


Información sobre el producto: Excavadora sobre cadenas

R 926

Litronic®

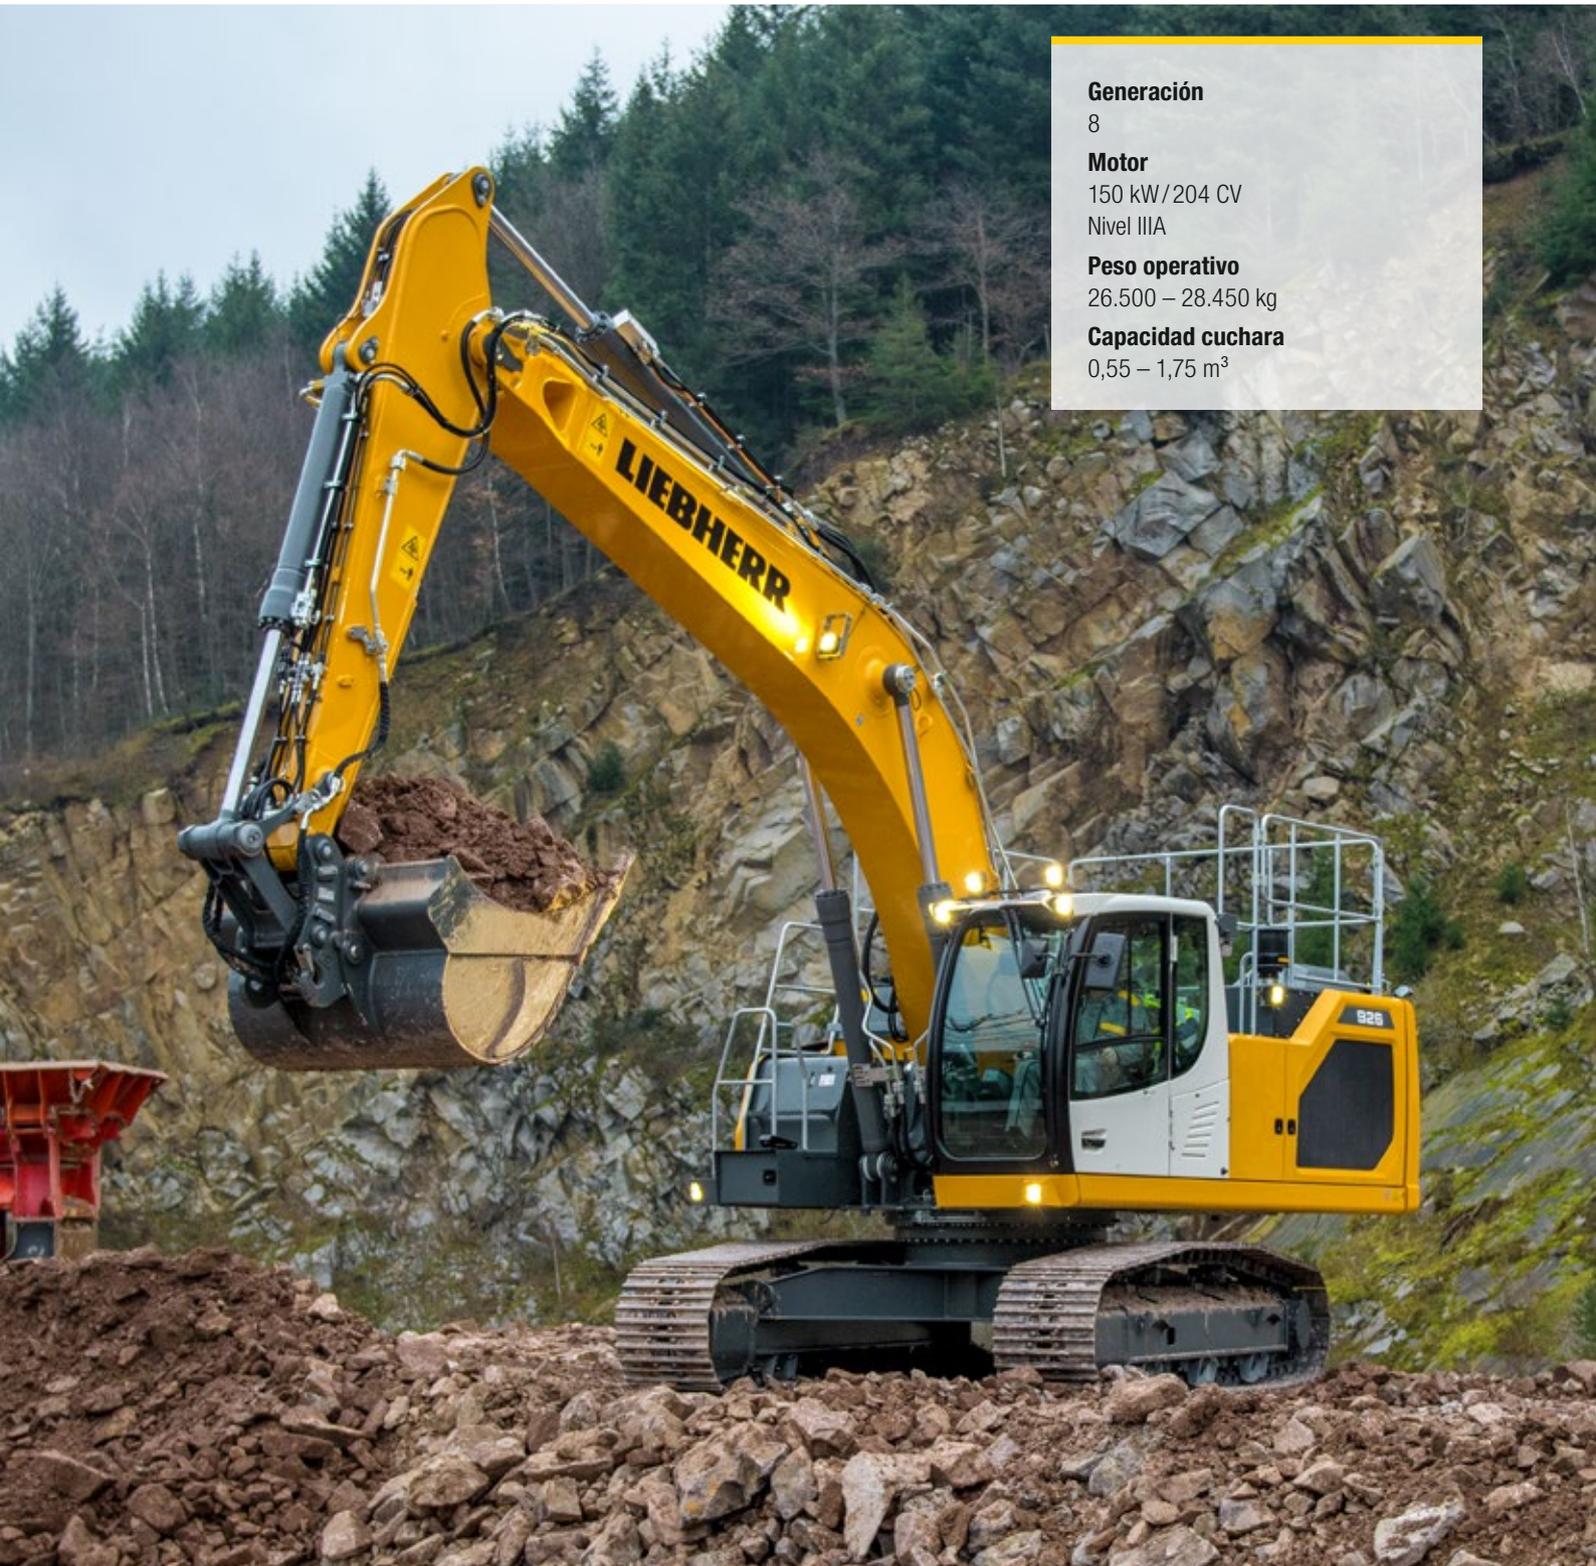

Generación

8

Motor

150 kW / 204 CV

Nivel IIIA

Peso operativo

26.500 – 28.450 kg

Capacidad cuchara

0,55 – 1,75 m³

LIEBHERR

Vivir el progreso

R 926

Seguridad


- Visión panorámica libre de obstáculos y cámara en la parte trasera y equipo de la derecha para mejorar la seguridad
- Consola orientable para acceder a la cabina de forma fácil y segura
- Estructura ROPS certificada de la cabina resistente en caso de vuelco
- Salida de emergencia por la ventana trasera de la cabina
- Parabrisas y ventana derecha de vidrio laminado y tintado

Equipo de excavación

- Amplia selección de tipos y longitudes de equipamiento
- Válvulas de retención de seguridad para los cilindros de balancín y elevación de la carga (opcional)
- Larga vida útil de las piezas y mayor productividad gracias al sistema automático de engrase centralizado

Mantenimiento

- Concepto de mantenimiento muy innovador con puntos de servicio accesibles al nivel del suelo
- Indicación en la pantalla de los niveles de aceite del motor, aceite hidráulico, combustible y urea
- Nuevo concepto de acceso lateral al tren superior y a la gran plataforma de mantenimiento

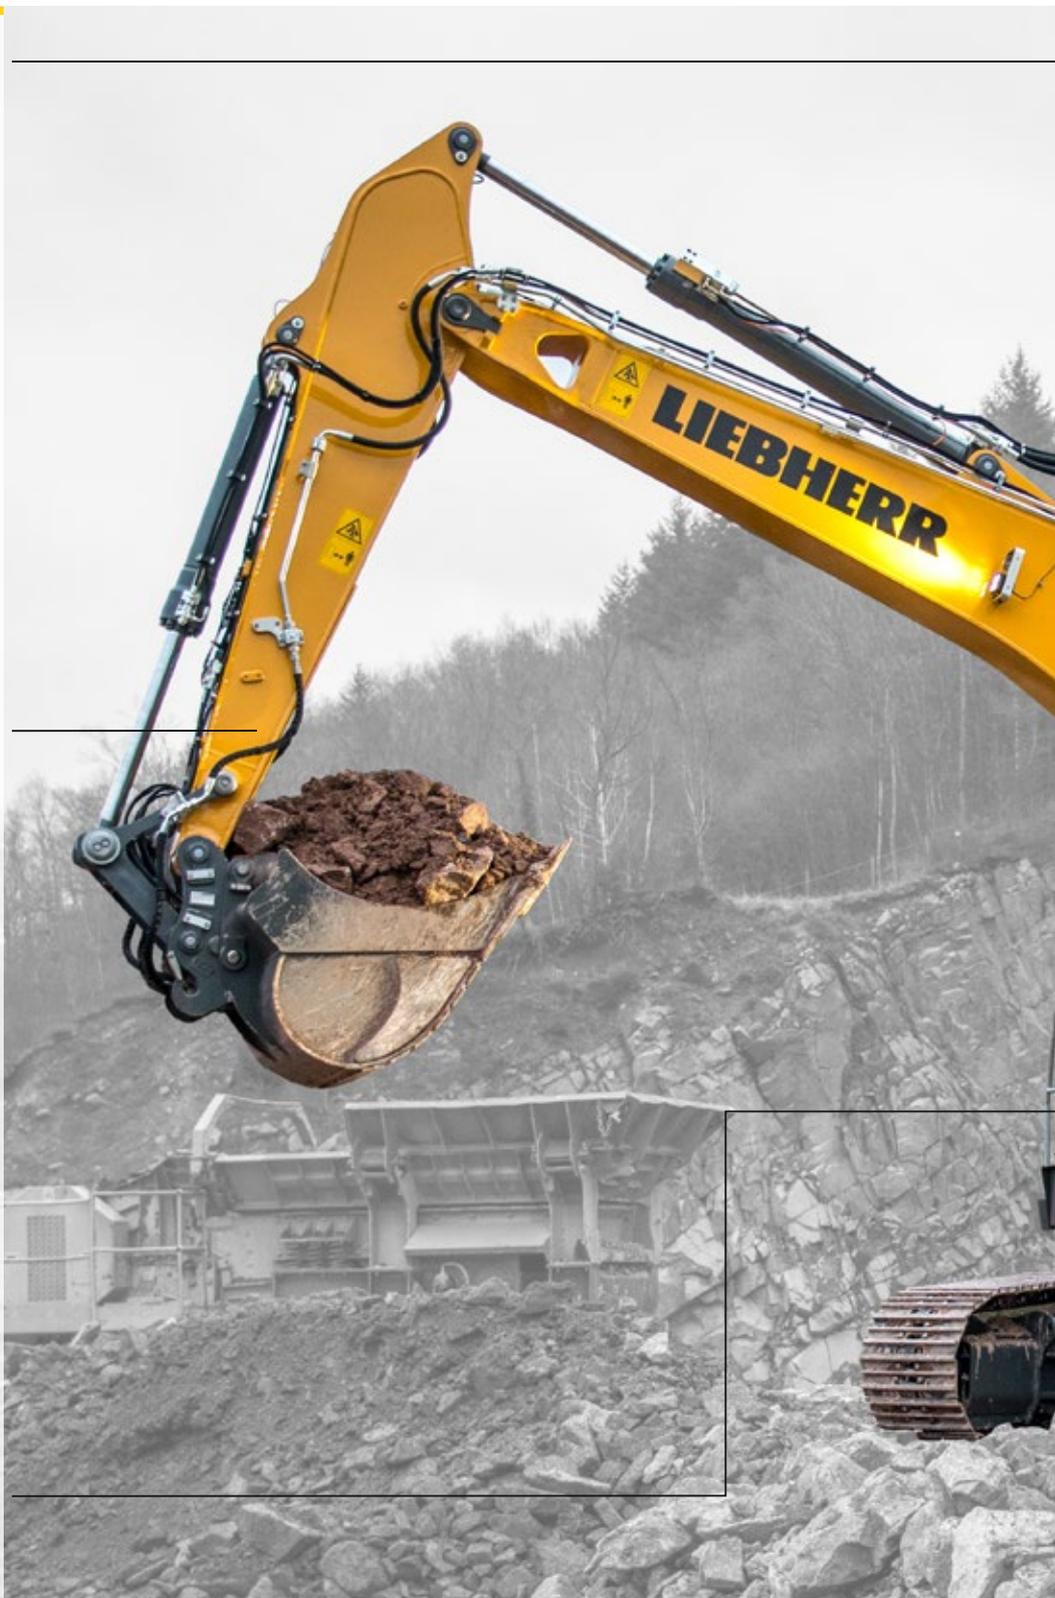



Confort

- Espacio de trabajo amplio y con aire acondicionado
- Asientos neumáticos con suspensión vertical y horizontal
- Pantalla táctil de alta resolución de 7" a color muy fácil de usar
- Ventana delantera de la cabina totalmente retráctil
- Nueva iluminación LED de serie

Motor

- Nuevo motor conforme al nivel V de la normativa europea
- Aumento automático de la velocidad del motor / reducción controlada por sensores de proximidad en los joysticks

Chasis inferior

- Posibilidad de elegir entre 3 robustos trenes de rodaje en forma de X con argollas integradas para un transporte seguro
- Fácil mantenimiento
- Engranaje de traslación sin mantenimiento y rodillos de rodadura con lubricación durante toda la vida útil
- Caja de transporte adicional disponible opcionalmente

Datos técnicos



Motor

Potencia según norma ISO 9249	150 kW (204 CV) a 1.800 r/min
Par	1.245 Nm a 1.100 r/min
Marca y modelo	Liebherr D934 A7-25
Tipo de motor	4 cilindros en línea
Diámetro	122 mm
Carrera	150 mm
Cilindrada	7,0 l
Modo de combustión	Diesel de 4 tiempos Common-Rail Turboalimentado con intercooler
Tratamiento de gases de escape	Nivel V DOC + SCR Filter Regeneración pasiva mediante gestión térmica
Sistema de refrigeración	Refrigeración por agua y radiador de aceite, refrigeración del aire de admisión y refrigeración del carburante
Filtro de aire	Filtro de aire seco con separador previo
Capacidad del depósito de combustible	620 l
Capacidad del depósito de DEF	90 l
Instalación eléctrica	
Tensión de servicio	24 V
Batería	2 x 135 Ah/ 12 V
Alternador	Trifásico 24 V/ 140 A
Sistema automático de ralentí	Controlado por sensores



Mando

Distribución de potencia	Mediante distribuidor, accionamiento simultáneo e independiente del mecanismo de traslación, del mecanismo de giro y del equipo de trabajo
Accionamiento eléctrico	Servocontrol eléctrico-hidráulico
Equipo y mecanismo de giro	Control proporcional por joystick en cruz
Mecanismo de traslación	– Control proporcional por pedales o por joystick instalable – Cambio de velocidades automático o manual
Funciones adicionales	Control proporcional por pedales o por mini-joystick



Sistema hidráulico

Circuito hidráulico	Regulación con bomba doble, sistema hidráulico Positiv Control para una alimentación independiente y adaptada a las necesidades concretas a través de las bombas hidráulicas; controlado por sensor Alta dinámica de sistema y estabilidad gracias a un sistema de control integrado Circuito independiente para giro
Bombas hidráulicas	
Para equipo y traslación	Bomba doble Liebherr de caudal variable con plato inclinable
Caudal máx.	2 x 265 l/min.
Presión máx. de servicio	380 bar
Para mecanismo de giro	Bomba con plato inclinable en circuito cerrado
Caudal máx.	200 l/min.
Presión máx. de servicio	365 bar
Gestión de bombas	Gestión electrónica sincronizado con el bloque de control
Capacidad del depósito hidr.	239 l
Capacidad del sistema hidr.	max. 475 l
Filtrado	1 filtro en el circuito de retorno con zona de microfiltración integrada (10 µm)
Sistema de refrigeración	Radiador compacto compuesto por una unidad de refrigeración para agua, aceite hidráulico, aceite de engranajes, combustible, aire de admisión y un ventilador de accionamiento hidrostático
Selector de modo	Adaptación de la potencia hidráulica y del motor a las condiciones de trabajo respectivas mediante un conmutador preselector de modo, por ejemplo para un trabajo particularmente rentable y respetuoso con el medio ambiente o para una potencia de excavación máxima y trabajos pesados
Ajuste de las r/min y de la potencia	Adaptación progresiva de la potencia hidráulica y del motor mediante el número de revoluciones



Mecanismo de giro

Accionamiento	Motor hidráulico Liebherr con plato oscilante con válvula de frenado integrada y control de par
Transmisión	Reductor planetario compacto Liebherr
Corona de giro	Corona de giro Liebherr sellada sobre cojinetes de bolas provista de dientes interiores
Número de revoluciones superestructura	0 – 10,1 r/min continuo
Par de giro	90 kNm
Freno de bloqueo	Discos bañados en aceite (desplazamiento negativo)



Cabina del operador

Cabina	Estructura de seguridad de la cabina de tipo ROPS (protección antivuelco según ISO 12117-2:2008) con ventana frontal de una pieza o con la parte inferior retráctil bajo el techo, faros de trabajo LED integrados en el techo, puerta con ventana corredera (apertura por ambos lados), numerosos compartimentos portaobjetos y espacio de almacenaje, suspensión con absorción de las vibraciones, cristales laterales y luna de techo de vidrio laminado, ventanas tintadas, parasoles independientes para la luna del techo y la ventana frontal, encendedor y toma de 24 V, toma de 12 V, portabotellas, red para depositar el teléfono
Asiento del operador	Asiento Liebherr-Comfort con suspensión neumática y ajuste de peso; suspensión vertical y horizontal con consolas y joysticks incluidos. Asiento y reposabrazos regulables (longitud, anchura e inclinación); calefacción de asiento de serie
Consolas de brazo	Consolas oscilantes con asiento, consola abatible izquierda
Manejo e indicadores	Unidad de mando de gran tamaño y alta resolución, autoexplicativa, con función de pantalla táctil, apta para vídeo, amplias posibilidades de ajuste, control y vigilancia, como por ejemplo control del aire acondicionado, consumo de combustible, parámetros de la máquina y de los implementos
Climatización	Climatización automática, función de aire circulante, eliminación rápida del hielo y de la humedad con sólo pulsar un botón, válvulas de ventilación manejables mediante menú. Filtro de aire circulante y filtro de aire fresco fáciles de cambiar y accesibles desde el exterior. Grupo de calefacción-refrigeración, diseñado para temperaturas exteriores extremas; la regulación se realiza en función de la radiación solar, y de la temperatura interior y exterior El sistema de aire acondicionado contiene fluoruros gases de efecto invernadero
Refrigerante	R134a
Potencial de calentamiento atmosférico	1.430
Cantidad a una temperatura de 25 °C*	1.260 g
Equivalente en CO ₂	1,80 t
Emisión de vibraciones**	
Vibraciones en manos y brazos	< 2,5 m/s ² , según ISO 5349-1:2001
Cuerpo entero	< 0,5 m/s ²
Incertidumbre de medición	Según norma EN 12096:1997
Emisión acústica	
ISO 6396	L _{pA} (en la cabina) = 70 dB(A)
2000/14/CE	L _{WA} (exterior) = 104 dB(A)

* Válido para máquina estándar sin elevación de la cabina del operador y sin cabina regulable en altura

** Para la evaluación de riesgos de conformidad con la Directiva 2002/44/CE, véase la norma ISO/TR 25398:2006



Chasis


Variantes	
XNLC	Ancho de vía 2.240 mm
NLC	Ancho de vía 2.390 mm
LC	Ancho de vía 2.590 mm
Accionamiento	Motor hidráulico Liebherr con plato oscilante con válvulas de freno a ambos lados
Transmisión	Reductor planetario Liebherr
Velocidad máxima de traslación	Pos. estándar 3,9 km/h Pos. rápida 6,1 km/h
Fuerza de tracción de cadena	236 kN
Tren de rodaje	B60, D6C, libre de mantenimiento
Rodillos de rodadura/ Rodillos de soporte	9/2
Cadenas	Selladas y engrasadas
Tejas	De tres nervios
Freno de bloqueo	Discos bañados en aceite (desplazamiento negativo)
Válvulas de freno	Integradas en el motor hidráulico de traslación
Argollas de amarre	Integradas



Equipo de trabajo

Tipo de construcción	Combinación de placas de acero forjado y de acero fundido
Cilindros hidráulicos	Cilindros Liebherr con sistema especial de sellado y de guiado
Puntos de apoyo	Herméticos, de bajo mantenimiento
Engrase	Engrase centralizado Liebherr
Conexiones hidráulicas	Guarniciones de conductos y tubos con brida SAE
Cucharas retro	De serie con sistema de dientes Liebherr

Dimensiones

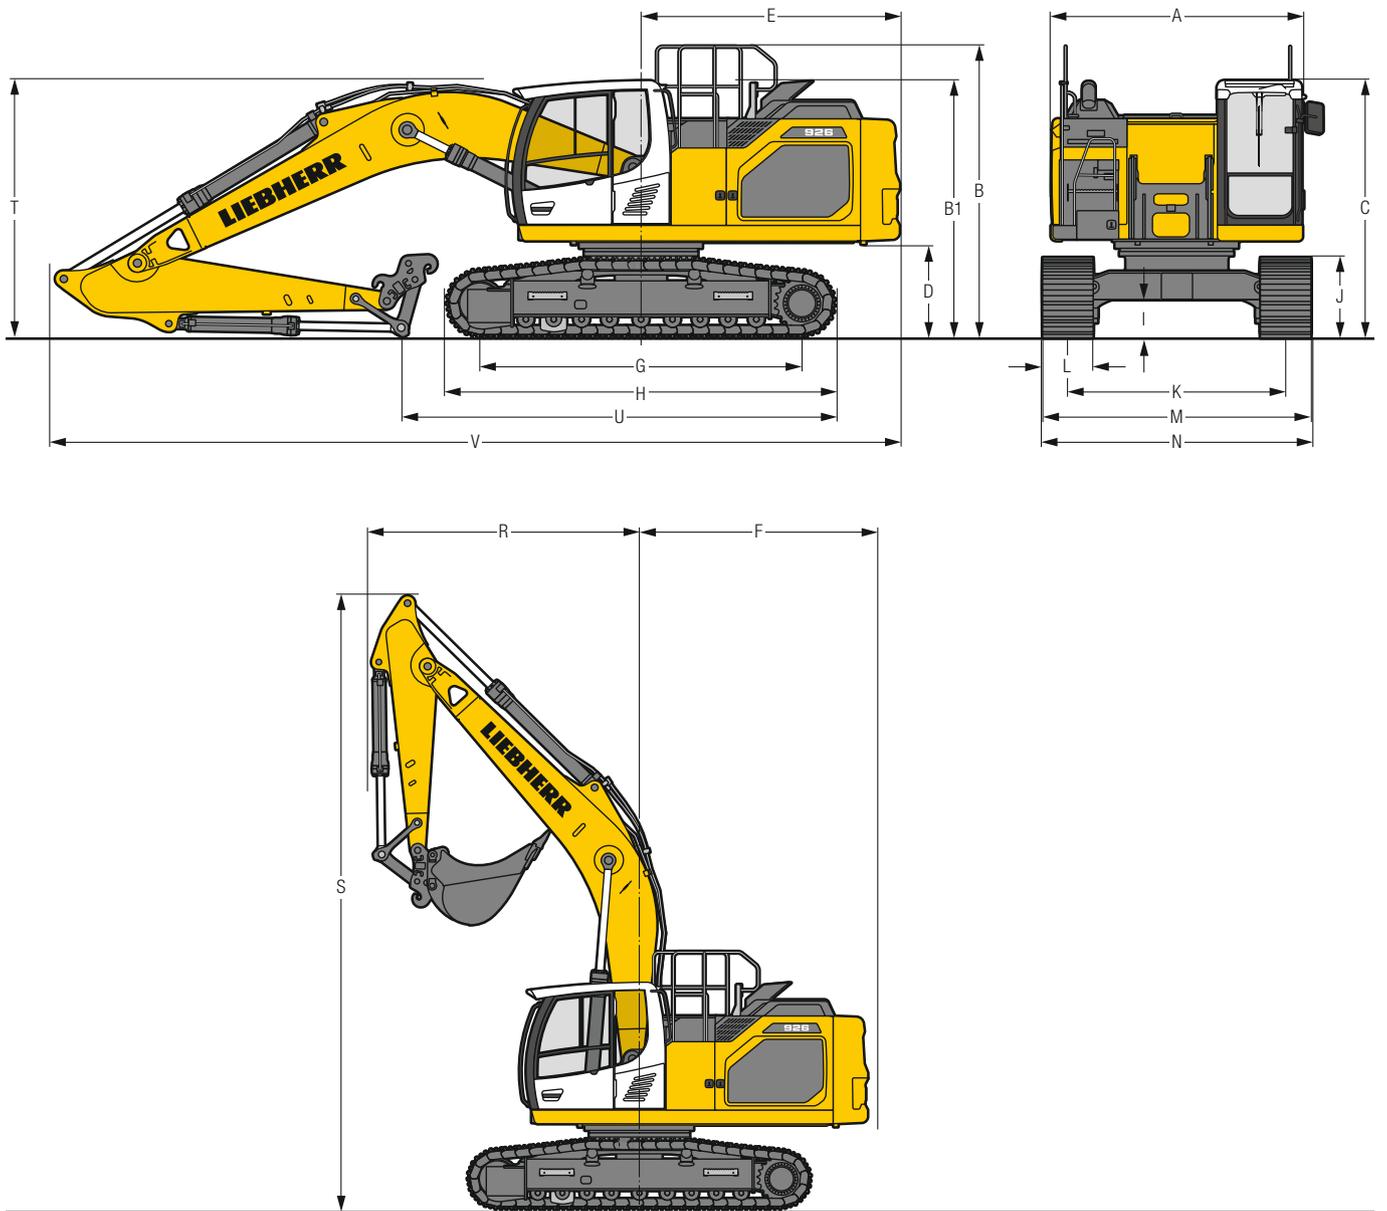

	XNLC	mm	NLC	mm	LC	mm
A	Anchura del chasis superior	2.990**		2.990**		2.990**
B	Altura sobre el chasis superior	3.075		3.075		3.075
B1	Altura sobre el chasis superior (pasamanos plegado)	2.855		2.855		2.855
C	Altura sobre la cabina	3.090		3.090		3.090
D	Altura libre al suelo del contrapeso	1.115		1.115		1.115
E	Longitud de la parte trasera	3.075		3.075		3.075
F	Radio de giro de la parte trasera	3.200		3.200		3.200
G	Distancia entre ejes	3.830		3.830		3.830
H	Longitud del chasis	4.625		4.625		4.625
I	Altura libre al suelo del chasis	470		470		470
J	Altura de la cadena	965		965		965
K	Ancho de vía	2.240		2.390		2.590
L	Anchura de tejas	600 750		600 750 900		600 750 900
M	Anchura sobre las cadenas	2.840 2.990		2.990 3.140 3.290		3.190 3.340 3.490
N	Anchura sobre el estribo de acceso	2.775 2.975*		2.925 3.125* 3.225*		3.125 3.325* 3.425*

* anchura con estribo de acceso desmontable

** sin bloqueo de puerta y distanciador


	Longitud del balancín m	Pluma monobloc 6,00 m con enganche rápido mm	Pluma monobloc extendida 6,20 m con enganche rápido mm	Pluma de ajuste hidráulico 6,20 m con enganche rápido mm	
R	Radio de giro frontal	2,50	3.650	3.100	3.000
		3,00	3.650	3.100	2.900
		3,50	3.650	3.100	2.850
S	Altura con la pluma recogida		8.350	8.950	9.200
T	Altura de la pluma	2,50	3.000	2.900	2.850
		3,00	3.100	3.050	3.000
		3,50	3.100	3.200	3.100
U	Longitud al suelo	2,50	8.350	6.100	6.000
		3,00	5.150	5.750	5.700
		3,50	4.650	5.350	5.300
V	Longitud total		10.100	10.450	10.400
	Cuchara		1,45 m ³	1,45 m ³	1,45 m ³

Medidas de transporte piezas desmontables retiradas

	Chasis/ Balancín m	Pluma monobloc 6,00 m			Pluma monobloc extendida 6,20 m			Pluma de ajuste hidráulico 6,20 m		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Anchura de tejas		600	750	900	600	750	900	600	750	900
Anchura de transporte	XNLC	2.990	2.990	–	2.990	2.990	–	2.990	2.990	–
	NLC	2.990	3.140	3.290	2.990	3.140	3.290	2.990	3.140	3.290
	LC	3.190	3.340	3.490	3.190	3.340	3.490	3.190	3.340	3.490
Longitud de transporte		XNLC	NLC	LC	XNLC	NLC	LC	XNLC	NLC	LC
	2,50		10.100		10.450		10.400		10.400	
	3,00		10.100		10.450		10.400		10.400	
Altura de transporte	3,50		10.100		10.450		10.400		10.400	
	2,50		3.090		3.090		3.090		3.090	
	3,00		3.100		3.090		3.090		3.090	
	3,50		3.100		3.200		3.100		3.100	

Equipo retro

con pluma monobloc de 6,00 m y contrapeso de 4,6 t

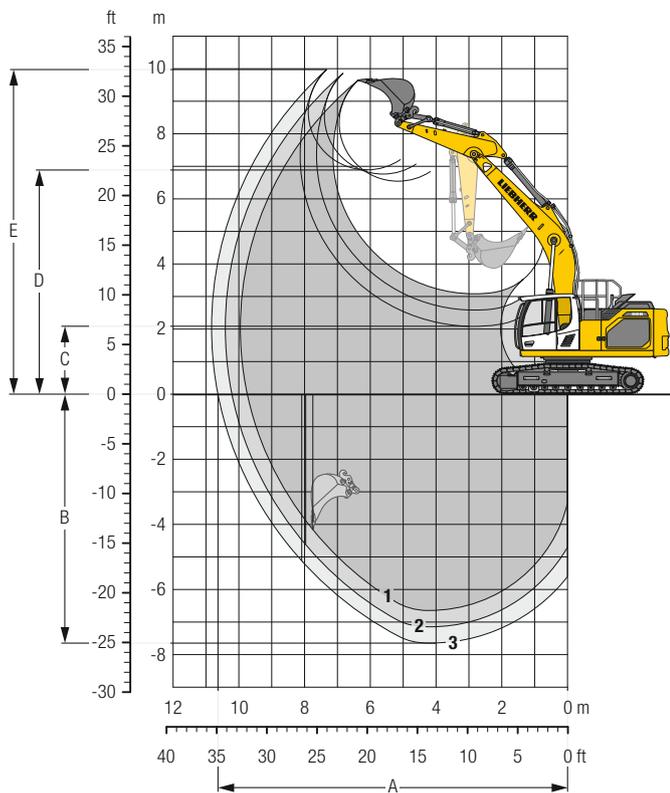

Curvas de excavación

con enganche rápido	1	2	3	
Longitud del balancín	m	2,50	3,00	3,50
A Alcance máximo a nivel del suelo	m	9,74	10,21	10,63
B Profundidad máxima de excavación	m	6,64	7,14	7,64
C Altura mínima de descarga	m	3,09	2,59	2,09
D Altura máxima de descarga	m	6,54	6,76	6,89
E Altura máxima de alcance	m	9,64	9,85	9,97

Fuerzas

sin enganche rápido	1	2	3	
Fuerza de arranque (ISO 6015)	kN	152	134	120
Fuerza de excavación (ISO 6015)	kN	187	187	187
Fuerza de arranque (SAE J1179)	kN	145	129	116
Fuerza de excavación (SAE J1179)	kN	166	166	166

Peso operativo y presión sobre el suelo

El peso operativo incluye la máquina base con contrapeso de 4,6 t, la pluma monobloc de 6,00 m, el balancín de 3,00 m, enganche rápido SWA 48 y la cuchara retro de 1,45 m³ (910 kg) de capacidad.

Chasis	XNLC	
Anchura de tejas	mm	600 750
Peso	kg	26.500 26.900
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,54 0,44

Chasis	NLC			
Anchura de tejas	mm	600	750	900
Peso	kg	26.550	26.950	27.400
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,54	0,44	0,37

Chasis	LC			
Anchura de tejas	mm	600	750	900
Peso	kg	26.650	27.050	27.500
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,54	0,44	0,37

Opcional: contrapeso 5,1 t

(el contrapeso 5,1 t incrementa el peso operativo en 500 kg y la presión sobre el suelo en 0,01 kg/cm²) ver tablas de carga en página 15

Cucharas retro Estabilidad (calculado con un valor de seguridad del 75% según ISO 10567*)

	Ancho de corte mm	Capacidad ISO 7451 m ³	Peso ³⁾ kg	Peso ⁴⁾ kg	Chasis XNLC (con tejas 600 mm)						Chasis NLC (con tejas 600 mm)						Chasis LC (con tejas 600 mm)					
					Longitud del balancín (m)			Longitud del balancín (m)			Longitud del balancín (m)			Longitud del balancín (m)			Longitud del balancín (m)					
					sin enganche rápido		con enganche rápido	sin enganche rápido		con enganche rápido	sin enganche rápido		con enganche rápido	sin enganche rápido		con enganche rápido	sin enganche rápido		con enganche rápido			
2,50		3,00	3,50	2,50		3,00	3,50	2,50		3,00	3,50	2,50		3,00	3,50	2,50		3,00	3,50			
con contrapeso de 4,6 t																						
STD ¹⁾	650	0,55	580	590	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
	850	0,75	620	640	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
	1.050	0,95	710	740	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
	1.250	1,15	810	830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
	1.250	1,25	890	910	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
	1.400	1,35	850	880	▲	▲	■	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲		
	1.500	1,45	910	910	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
	1.600	1,55	950	970	■	▲	■	■	▲	△	▲	■	▲	▲	■	■	▲	▲	▲	■		
	1.500	1,65	1.020	1.020	■	■	△	▲	■	△	■	▲	■	■	▲	■	▲	■	▲	▲		
	1.600	1,75	1.060	1.080	▲	■	△	▲	△	△	■	▲	△	■	■	△	▲	■	▲	▲		
HD ²⁾	650	0,55	640	650	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
	850	0,75	690	720	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
	1.050	0,95	800	830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
	1.250	1,15	910	940	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
	1.250	1,25	1.010	1.030	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲		
	1.400	1,35	970	990	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
	1.500	1,45	1.030	1.030	▲	■	■	▲	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
	1.600	1,55	1.070	1.090	■	▲	■	■	■	△	■	▲	▲	■	■	▲	▲	■	▲	▲		
	1.500	1,65	1.160	1.160	▲	■	△	▲	△	△	■	▲	■	■	▲	▲	■	▲	■	■		
	1.600	1,75	1.220	1.230	■	△	△	■	△	△	▲	■	△	▲	■	△	▲	▲	■	■		
con contrapeso de 5,1 t																						
STD ¹⁾	650	0,55	580	590	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
	850	0,75	620	640	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
	1.050	0,95	710	740	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
	1.250	1,15	810	830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
	1.250	1,25	890	910	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
	1.400	1,35	850	880	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
	1.500	1,45	910	910	▲	▲	■	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲		
	1.600	1,55	950	970	▲	■	▲	▲	■	■	▲	▲	■	▲	■	▲	▲	▲	▲	■		
	1.500	1,65	1.020	1.020	■	▲	■	■	▲	■	▲	■	▲	■	■	▲	■	▲	▲	■		
	1.600	1,75	1.060	1.080	■	■	△	▲	■	△	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲		
HD ²⁾	650	0,55	640	650	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
	850	0,75	690	720	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
	1.050	0,95	800	830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
	1.250	1,15	910	940	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
	1.250	1,25	1.010	1.030	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
	1.400	1,35	970	990	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
	1.500	1,45	1.030	1.030	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲		
	1.600	1,55	1.070	1.090	▲	■	■	▲	■	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	■		
	1.500	1,65	1.160	1.160	■	▲	■	■	■	△	■	▲	■	▲	▲	■	▲	■	▲	▲		
	1.600	1,75	1.220	1.230	▲	■	△	▲	■	△	■	▲	■	■	▲	▲	■	▲	■	■		

* Los valores de carga indicados de alcance máximo con un giro de 360° sobre terreno firme son conformes con la normativa ISO 10567

¹⁾ Cuchara estándar con dientes Z 40

²⁾ Cuchara HD con dientes Z 40

³⁾ Cuchara para el montaje directo


⁴⁾ Cuchara para el montaje en un enganche rápido

Otras cucharas retro disponibles bajo petición

Peso máximo autorizado del material ▲ = ≤ 2,0 t/m³, ■ = ≤ 1,8 t/m³, ▲ = ≤ 1,65 t/m³, ■ = ≤ 1,5 t/m³, △ = ≤ 1,2 t/m³

Equipo retro

con pluma monobloc extendida de 6,20 m y contrapeso de 4,6 t

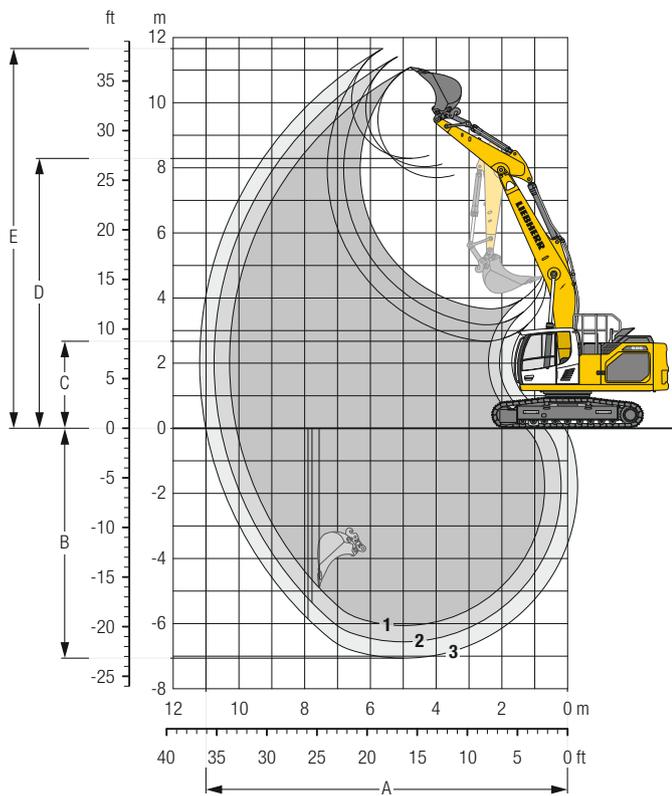

Curvas de excavación

con enganche rápido		1	2	3
Longitud del balancín	m	2,50	3,00	3,50
A Alcance máximo a nivel del suelo	m	10,08	10,56	11,00
B Profundidad máxima de excavación	m	6,06	6,56	7,06
C Altura mínima de descarga	m	3,67	3,18	2,67
D Altura máxima de descarga	m	7,70	8,04	8,30
E Altura máxima de alcance	m	11,08	11,42	11,66

Fuerzas

sin enganche rápido		1	2	3
Fuerza de arranque (ISO 6015)	kN	152	134	120
Fuerza de excavación (ISO 6015)	kN	187	187	187
Fuerza de arranque (SAE J1179)	kN	145	129	116
Fuerza de excavación (SAE J1179)	kN	166	166	166

Peso operativo y presión sobre el suelo

El peso operativo incluye la máquina base con contrapeso de 4,6 t, la pluma monobloc extendida de 6,20 m, el balancín de 3,00 m, enganche rápido SWA 48 y la cuchara retro de 1,45 m³ (910 kg) de capacidad.

Chasis		XNLC	
Anchura de tejas	mm	600	750
Peso	kg	26.550	26.950
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,54	0,44

Chasis		NLC		
Anchura de tejas	mm	600	750	900
Peso	kg	26.600	27.000	27.450
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,54	0,44	0,37

Chasis		LC		
Anchura de tejas	mm	600	750	900
Peso	kg	26.700	27.100	27.550
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,54	0,44	0,37

Opcional: contrapeso 5,1 t

(el contrapeso 5,1 t incrementa el peso operativo en 500 kg y la presión sobre el suelo en 0,01 kg/cm²) ver tablas de carga en página 17

Cucharas retro Estabilidad (calculado con un valor de seguridad del 75% según ISO 10567*)

	Ancho de corte mm	Capacidad ISO 7451 m ³	Peso ³⁾ kg	Peso ⁴⁾ kg	Chasis XNLC (con tejas 600 mm)						Chasis NLC (con tejas 600 mm)						Chasis LC (con tejas 600 mm)									
					Longitud del balancín (m)			Longitud del balancín (m)			Longitud del balancín (m)			Longitud del balancín (m)			Longitud del balancín (m)									
					sin enganche rápido			con enganche rápido			sin enganche rápido			con enganche rápido			sin enganche rápido			con enganche rápido						
2,50			3,00			3,50			2,50			3,00			3,50			2,50			3,00			3,50		
con contrapeso de 4,6 t																										
STD ¹⁾	650	0,55	580	590	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	850	0,75	620	640	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	1.050	0,95	710	740	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	1.250	1,15	810	830	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	1.250	1,25	890	910	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	1.400	1,35	850	880	▲	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	1.500	1,45	910	910	■	▲	■	■	■	▲	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	▲				
	1.600	1,55	950	970	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	1.500	1,65	1.020	1.020	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	■	■	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	■	▲				
	1.600	1,75	1.060	1.080	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
HD ²⁾	650	0,55	640	650	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	850	0,75	690	720	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	1.050	0,95	800	830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	1.250	1,15	910	940	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲				
	1.250	1,25	1.010	1.030	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■				
	1.400	1,35	970	990	▲	■	■	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	■				
	1.500	1,45	1.030	1.030	■	▲	▲	■	■	▲	▲	■	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲				
	1.600	1,55	1.070	1.090	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲				
	1.500	1,65	1.160	1.160	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	■	■	▲	▲	▲	▲	■	▲	■	▲	▲				
	1.600	1,75	1.220	1.230	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
con contrapeso de 5,1 t																										
STD ¹⁾	650	0,55	580	590	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	850	0,75	620	640	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	1.050	0,95	710	740	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	1.250	1,15	810	830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	1.250	1,25	890	910	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	1.400	1,35	850	880	▲	▲	■	▲	■	▲	▲	■	▲	■	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	1.500	1,45	910	910	▲	■	▲	▲	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■				
	1.600	1,55	950	970	■	▲	■	■	■	▲	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■				
	1.500	1,65	1.020	1.020	■	■	▲	▲	■	▲	▲	■	■	▲	▲	▲	▲	■	▲	■	▲	■				
	1.600	1,75	1.060	1.080	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	■	■	▲	▲	▲	▲	■	▲	■	▲	■				
HD ²⁾	650	0,55	640	650	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	850	0,75	690	720	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	1.050	0,95	800	830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	1.250	1,15	910	940	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	1.250	1,25	1.010	1.030	▲	▲	■	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	1.400	1,35	970	990	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	1.500	1,45	1.030	1.030	▲	■	■	■	■	▲	▲	■	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲				
	1.600	1,55	1.070	1.090	■	▲	▲	■	■	▲	▲	■	■	■	▲	■	▲	■	▲	■	▲	▲				
	1.500	1,65	1.160	1.160	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	■	■	▲	▲	▲	▲	■	▲	■	▲	■				
	1.600	1,75	1.220	1.230	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	■	■	▲	▲	▲	▲	■	▲	■	▲	▲				

* Los valores de carga indicados de alcance máximo con un giro de 360° sobre terreno firme son conformes con la normativa ISO 10567

¹⁾ Cuchara estándar con dientes Z 40

²⁾ Cuchara HD con dientes Z 40

³⁾ Cuchara para el montaje directo


⁴⁾ Cuchara para el montaje en un enganche rápido

Otras cucharas retro disponibles bajo petición

Peso máximo autorizado del material ▲ = ≤ 2,0 t/m³, ■ = ≤ 1,8 t/m³, ▲ = ≤ 1,65 t/m³, ■ = ≤ 1,5 t/m³, △ = ≤ 1,2 t/m³, - = no autorizado

Equipo retro

con pluma de ajuste hidráulico de 6,20 m y contrapeso de 4,6 t

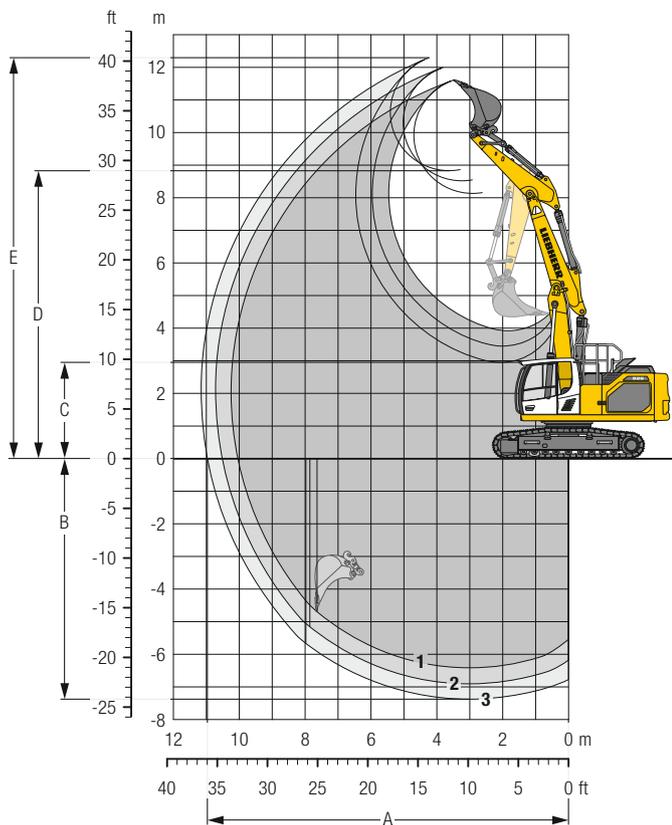

Curvas de excavación

con enganche rápido		1	2	3
Longitud del balancín	m	2,50	3,00	3,50
A Alcance máximo a nivel del suelo	m	10,04	10,52	10,97
B Profundidad máxima de excavación	m	6,42	6,91	7,38
C Altura mínima de descarga	m	3,92	3,45	2,95
D Altura máxima de descarga	m	8,13	8,52	8,83
E Altura máxima de alcance	m	11,60	11,99	12,29

Fuerzas

sin enganche rápido		1	2	3
Fuerza de arranque (ISO 6015)	kN	152	134	120
Fuerza de excavación (ISO 6015)	kN	187	187	187
Fuerza de arranque (SAE J1179)	kN	145	129	116
Fuerza de excavación (SAE J1179)	kN	166	166	166

Peso operativo y presión sobre el suelo

El peso operativo incluye la máquina base con contrapeso de 4,6 t, la pluma de ajuste hidráulico de 6,20 m, el balancín de 3,00 m, enganche rápido SWA 48 y la cuchara retro de 1,45 m³ (910 kg) de capacidad.

Chasis		XNLC		
Anchura de tejas	mm	600	750	
Peso	kg	27.450	27.850	
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,56	0,45	

Chasis		NLC		
Anchura de tejas	mm	600	750	900
Peso	kg	27.500	27.900	28.350
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,56	0,45	0,38

Chasis		LC		
Anchura de tejas	mm	600	750	900
Peso	kg	27.600	28.000	28.450
Presión sobre el suelo	kg/cm ²	0,56	0,45	0,38

Opcional: contrapeso 5,1 t

(el contrapeso 5,1 t incrementa el peso operativo en 500 kg y la presión sobre el suelo en 0,01 kg/cm²) ver tablas de carga en página 19

Cucharas retro Estabilidad (calculado con un valor de seguridad del 75% según ISO 10567*)

	Ancho de corte mm	Capacidad ISO 7451 m ³	Peso ³⁾ kg	Peso ⁴⁾ kg	Chasis XNLC (con tejas 600 mm)						Chasis NLC (con tejas 600 mm)						Chasis LC (con tejas 600 mm)									
					Longitud del balancín (m)			Longitud del balancín (m)			Longitud del balancín (m)			Longitud del balancín (m)			Longitud del balancín (m)			Longitud del balancín (m)						
					sin enganche rápido			con enganche rápido			sin enganche rápido			con enganche rápido			sin enganche rápido			con enganche rápido						
2,50			3,00			3,50			2,50			3,00			3,50			2,50			3,00			3,50		
con contrapeso de 4,6 t																										
STD ¹⁾	650	0,55	580	590	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	850	0,75	620	640	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	1.050	0,95	710	740	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	1.250	1,15	810	830	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	1.250	1,25	890	910	▲	■	▲	▲	■	■	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
	1.400	1,35	850	880	▲	■	■	■	▲	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■			
	1.500	1,45	910	910	■	▲	△	■	■	△	▲	■	■	▲	■	■	▲	▲	■	■	▲	▲	■			
	1.600	1,55	950	970	▲	■	△	▲	△	△	■	▲	■	■	▲	△	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲			
	1.500	1,65	1.020	1.020	■	△	△	■	△	-	▲	■	△	▲	△	△	■	▲	■	■	▲	■	■			
	1.600	1,75	1.060	1.080	■	△	-	△	△	-	▲	△	△	■	△	△	■	■	△	▲	■	■	△			
HD ²⁾	650	0,55	640	650	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	850	0,75	690	720	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	1.050	0,95	800	830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	1.250	1,15	910	940	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
	1.250	1,25	1.010	1.030	▲	■	▲	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■			
	1.400	1,35	970	990	▲	▲	■	■	▲	△	▲	■	▲	▲	■	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	■			
	1.500	1,45	1.030	1.030	■	■	△	▲	■	△	▲	▲	■	■	▲	△	▲	▲	■	■	▲	▲	■			
	1.600	1,55	1.070	1.090	▲	▲	△	■	△	△	■	▲	△	▲	■	△	▲	■	▲	▲	▲	▲	■			
	1.500	1,65	1.160	1.160	■	△	-	△	△	-	▲	■	△	▲	△	△	■	▲	■	■	■	■	△			
	1.600	1,75	1.220	1.230	△	△	-	△	-	-	■	△	△	■	△	-	▲	■	△	▲	■	■	△			
con contrapeso de 5,1 t																										
STD ¹⁾	650	0,55	580	590	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	850	0,75	620	640	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	1.050	0,95	710	740	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	1.250	1,15	810	830	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
	1.250	1,25	890	910	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
	1.400	1,35	850	880	▲	■	▲	▲	■	■	▲	▲	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
	1.500	1,45	910	910	▲	■	■	■	▲	▲	▲	■	▲	■	▲	■	▲	▲	■	■	▲	▲	■			
	1.600	1,55	950	970	■	▲	△	■	■	△	▲	■	■	■	▲	■	▲	▲	■	▲	■	▲	▲			
	1.500	1,65	1.020	1.020	▲	■	△	▲	△	△	■	▲	■	■	■	△	▲	■	▲	▲	■	■	■			
	1.600	1,75	1.060	1.080	■	△	△	■	△	-	▲	■	△	▲	■	△	■	▲	■	■	■	■	■			
HD ²⁾	650	0,55	640	650	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	850	0,75	690	720	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	1.050	0,95	800	830	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲				
	1.250	1,15	910	940	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
	1.250	1,25	1.010	1.030	▲	▲	■	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
	1.400	1,35	970	990	▲	■	▲	▲	■	■	▲	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲			
	1.500	1,45	1.030	1.030	■	▲	■	■	▲	△	▲	▲	■	■	▲	■	▲	■	■	▲	▲	▲	■			
	1.600	1,55	1.070	1.090	■	■	△	▲	■	△	▲	▲	■	■	▲	■	▲	■	▲	▲	▲	▲	▲			
	1.500	1,65	1.160	1.160	▲	△	△	■	△	△	■	■	△	▲	■	△	▲	■	■	▲	▲	▲	■			
	1.600	1,75	1.220	1.230	■	△	△	■	△	-	▲	■	△	▲	△	△	■	▲	■	■	■	■	△			

* Los valores de carga indicados de alcance máximo con un giro de 360° sobre terreno firme son conformes con la normativa ISO 10567

¹⁾ Cuchara estándar con dientes Z 40

²⁾ Cuchara HD con dientes Z 40

³⁾ Cuchara para el montaje directo

⁴⁾ Cuchara para el montaje en un enganche rápido

Otras cucharas retro disponibles bajo petición

Peso máximo autorizado del material ▲ = ≤ 2,0 t/m³, ■ = ≤ 1,8 t/m³, ▲ = ≤ 1,65 t/m³, ■ = ≤ 1,5 t/m³, △ = ≤ 1,2 t/m³, - = no autorizado

Capacidades de carga

con pluma monobloc de 6,00 m, contrapeso de 4,6 t y tejas de 600 mm

Balancín 2,50 m

Chasis	m	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		m		
XNLC	7,5					6,2	7,9*					6,1	7,7*	6,0
	6,0					6,1	8,6*					4,6	7,5*	7,1
	4,5	16,7	17,5*			5,9	9,4*	4,2	6,9			3,9	6,5	7,8
	3,0			8,2	14,0*	5,5	9,5	4,0	6,7			3,6	6,0	8,1
	1,5			7,6	14,5	5,2	9,2	3,9	6,6			3,5	5,8	8,1
	0			7,4	14,3	5,1	9,0	3,8	6,5			3,5	6,0	7,9
	-1,5	12,9*	12,9*	7,5	14,3	5,0	8,9					3,9	6,7	7,3
-3,0	14,5	15,7*	7,6	12,3*	5,1	9,0					4,7	8,2	6,4	
-4,5	10,5*	10,5*	8,0	8,2*							7,2	7,6*	4,8	
NLC	7,5					6,6	7,9*					6,5	7,7*	6,0
	6,0					6,5	8,6*					4,9	7,5*	7,1
	4,5	17,5*	17,5*	9,6	11,7*	6,2	9,4*	4,4	6,9			4,2	6,5	7,8
	3,0			8,8	14,0*	5,9	9,5	4,3	6,8			3,8	6,0	8,1
	1,5			8,3	14,5	5,6	9,2	4,2	6,6			3,7	5,8	8,1
	0			8,1	14,3	5,4	9,0	4,1	6,5			3,8	6,0	7,9
	-1,5	12,9*	12,9*	8,1	14,3	5,4	8,9					4,2	6,7	7,3
-3,0	15,7*	15,7*	8,2	12,3*	5,5	9,1					5,1	8,3	6,4	
-4,5	10,5*	10,5*	8,2*	8,2*							7,6*	7,6*	4,8	
LC	7,5					7,1	7,9*					7,0	7,7*	6,0
	6,0					7,0	8,6*					5,3	7,5*	7,1
	4,5	17,5*	17,5*	10,5	11,7*	6,8	9,4*	4,8	6,9			4,5	6,5	7,8
	3,0			9,7	14,0*	6,4	9,5	4,7	6,8			4,2	6,0	8,1
	1,5			9,1	14,6	6,1	9,2	4,5	6,6			4,0	5,9	8,1
	0			8,9	14,3	6,0	9,0	4,4	6,5			4,1	6,1	7,9
	-1,5	12,9*	12,9*	8,9	14,3	5,9	9,0					4,5	6,7	7,3
-3,0	15,7*	15,7*	9,1	12,3*	6,0	9,1					5,5	8,3	6,4	
-4,5	10,5*	10,5*	8,2*	8,2*							7,6*	7,6*	4,8	

Balancín 3,00 m

Chasis	m	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		m		
XNLC	7,5					6,3	7,7*					5,3	6,3*	6,6
	6,0					6,2	8,0*	4,3	6,7*			4,1	6,1*	7,6
	4,5			9,1	10,7*	5,9	8,9*	4,2	6,9			3,6	5,9	8,3
	3,0			8,3	13,1*	5,6	9,5	4,0	6,7			3,3	5,5	8,6
	1,5			7,7	14,6	5,2	9,2	3,9	6,6			3,2	5,3	8,6
	0	6,5*	6,5*	7,4	14,2	5,0	8,9	3,7	6,4			3,2	5,5	8,4
	-1,5	12,0*	12,0*	7,3	14,1	4,9	8,8	3,7	6,4			3,5	6,0	7,9
-3,0	14,2	17,5*	7,4	13,1*	5,0	8,9					4,1	7,1	7,0	
-4,5	12,9*	12,9*	7,7	9,9*							5,8	7,8*	5,6	
NLC	7,5					6,7	7,7*					5,6	6,3*	6,6
	6,0					6,6	8,0*	4,6	6,7*			4,4	6,1*	7,6
	4,5			9,8	10,7*	6,3	8,9*	4,5	7,0			3,8	5,9	8,3
	3,0			9,0	13,1*	5,9	9,6	4,3	6,8			3,5	5,5	8,6
	1,5			8,3	14,6	5,6	9,2	4,1	6,6			3,4	5,4	8,6
	0	6,5*	6,5*	8,0	14,3	5,4	8,9	4,0	6,4			3,5	5,5	8,4
	-1,5	12,0*	12,0*	7,9	14,2	5,3	8,8	4,0	6,4			3,7	6,0	7,9
-3,0	15,6	17,5*	8,0	13,1*	5,4	8,9					4,4	7,2	7,0	
-4,5	12,9*	12,9*	8,3	9,9*							6,2	7,8*	5,6	
LC	7,5					7,2	7,7*					6,1	6,3*	6,6
	6,0					7,1	8,0*	4,9	6,7*			4,8	6,1*	7,6
	4,5			10,7	10,7*	6,8	8,9*	4,8	7,0			4,1	6,0	8,3
	3,0			9,8	13,1*	6,5	9,6	4,7	6,8			3,8	5,5	8,6
	1,5			9,2	14,7	6,1	9,2	4,5	6,6			3,7	5,4	8,6
	0	6,5*	6,5*	8,9	14,3	5,9	9,0	4,4	6,5			3,8	5,5	8,4
	-1,5	12,0*	12,0*	8,8	14,2	5,8	8,9	4,3	6,4			4,1	6,0	7,9
-3,0	17,5*	17,5*	8,9	13,1*	5,9	8,9					4,8	7,2	7,0	
-4,5	12,9*	12,9*	9,2	9,9*							6,8	7,8*	5,6	

Balancín 3,50 m

Chasis	m	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		m		
XNLC	7,5							4,3	6,6*			4,7	5,2*	7,2
	6,0							3,8	5,1*			3,8	5,1*	8,1
	4,5					6,0	8,2*	4,2	7,0			3,3	5,2*	8,7
	3,0	12,9*	12,9*	8,5	12,2*	5,6	9,4*	4,0	6,8			3,0	5,1	9,0
	1,5	5,5*	5,5*	7,8	14,3*	5,2	9,2	3,8	6,5	2,9	5,0	2,9	4,9	9,0
	0	7,6*	7,6*	7,4	14,2	5,0	8,9	3,7	6,4			2,9	5,1	8,8
	-1,5	11,5*	11,5*	7,2	14,0	4,8	8,7	3,6	6,3			3,2	5,4	8,3
-3,0	13,9	17,0*	7,3	13,8*	4,9	8,7					3,6	6,3	7,5	
-4,5	14,3	14,9*	7,5	11,1*	5,0	8,2*					4,8	7,8*	6,2	
NLC	7,5							4,6	6,6*			5,0	5,2*	7,2
	6,0							4,5	7,0			4,0	5,1*	8,1
	4,5					6,4	8,2*	4,5	7,0			3,5	5,2*	8,7
	3,0	12,9*	12,9*	9,1	12,2*	6,0	9,4*	4,3	6,8			3,2	5,1	9,0
	1,5	5,5*	5,5*	8,4	14,3*	5,6	9,2	4,1	6,6	3,1	5,0	3,1	5,0	9,0
	0	7,6*	7,6*	8,0	14,2	5,3	8,9	3,9	6,4			3,2	5,1	8,8
	-1,5	11,5*	11,5*	7,8	14,0	5,2	8,8	3,9	6,3			3,4	5,5	8,3
-3,0	15,3	17,0*	7,9	13,8*	5,2	8,8					3,9	6,4	7,5	
-4,5	14,9*	14,9*	8,1	11,1*	5,4	8,2*					5,2	7,8*	6,2	
LC	7,5							5,0	6,6*			5,2*	5,2*	7,2
	6,0							4,9	7,0			4,4	5,1*	8,1
	4,5					6,9	8,2*	4,9	7,0			3,8	5,2*	8,7
	3,0	12,9*	12,9*	10,0	12,2*	6,5	9,4*	4,7	6,8			3,5	5,1	9,0
	1,5	5,5*	5,5*	9,3	14,3*	6,1	9,2	4,5	6,6	3,4	5,0	3,4	5,0	9,0
	0	7,6*	7,6*	8,8	14,3	5,9	8,9	4,3	6,4			3,5	5,1	8,8
	-1,5	11,5*	11,5*	8,7	14,1	5,7	8,8	4,2	6,3			3,7	5,5	8,3
-3,0	17,0*	17,0*	8,7	13,8*	5,7	8,8					4,3	6,4	7,5	
-4,5	14,9*	14,9*	8,9	11,1*	5,9	8,2*					5,7	7,8*	6,2	

Altura Giro de 360° En dirección longitudinal Alcance máx. * Limitado por la fuerza de elevación hidráulica

Los valores de carga están indicados en toneladas (t) del alcance del balancín (sin implementos), para un giro de 360°, sobre un terreno horizontal, uniforme y firme. Los otros valores están indicados para el conjunto inferior en posición longitudinal. Los valores son válidos para tejas con ancho de 600 mm. La capacidad de elevación cumple con la norma estándar ISO 10567 y corresponden al 75% de la carga estática de vuelco o al 87% de la capacidad de elevación hidráulica (identificada por *). La carga admisible aumenta en 345 kg; sin el cilindro del cuchar, la palanca y la biela. La capacidad de carga del equipo es limitada por la estabilidad, la capacidad de elevación de los dispositivos hidráulicos.

Conforme a la norma europea EN 474-5, las excavadoras hidráulicas con un equipo elevador tienen que estar equipadas con dispositivos anticálida en los cilindros de elevación y en los cilindros del balancín, con un sistema de alarma de sobrecarga y un diagrama de carga.

Determinar la carga máxima de elevación en base a la tabla de valores de carga que se muestra en la cabina del conductor o a partir de la tabla de valores de carga que se detalla en el manual de instrucciones que se suministra con la máquina.

Capacidades de carga

con pluma monobloc de 6,00 m, contrapeso de 5,1 t y tejas de 600 mm

Balancín 2,50 m

Chasis	m	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		m		
		Altura	Giro de 360°											
XNLC	7,5					6,5	7,9*					6,4	7,7*	6,0
	6,0					6,4	8,6*					4,9	7,5*	7,1
	4,5	17,5*	17,5*			6,2	9,4*	4,4	7,2			4,2	6,8	7,8
	3,0			8,6	14,0*	5,8	9,9	4,3	7,1			3,8	6,3	8,1
	1,5			8,1	15,2	5,5	9,6	4,1	6,9			3,7	6,1	8,1
	0			7,9	14,9	5,4	9,4	4,0	6,8			3,8	6,3	7,9
NLC	-1,5	12,9*	12,9*	7,9	14,4*	5,3	9,3					4,1	7,0	7,3
	-3,0	15,4	15,7*	8,1	12,3*	5,4	9,3*					5,0	8,5*	6,4
	-4,5	10,5*	10,5*	8,2*	8,2*							7,6*	7,6*	4,8
	7,5					6,9	7,9*					6,8	7,7*	6,0
	6,0					6,8	8,6*					5,2	7,5*	7,1
	4,5	17,5*	17,5*	10,1	11,7*	6,6	9,4*	4,7	7,2			4,4	6,8	7,8
LC	3,0			9,3	14,0*	6,2	9,9	4,5	7,1			4,0	6,3	8,1
	1,5			8,7	15,2	5,9	9,6	4,4	6,9			3,9	6,1	8,1
	0			8,5	15,0	5,8	9,4	4,3	6,8			4,0	6,3	7,9
	-1,5	12,9*	12,9*	8,5	14,4*	5,7	9,4					4,4	7,0	7,3
	-3,0	15,7*	15,7*	8,7	12,3*	5,8	9,3*					5,4	8,5*	6,4
	-4,5	10,5*	10,5*	8,2*	8,2*							7,6*	7,6*	4,8

Balancín 3,00 m

Chasis	m	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		m		
		Altura	Giro de 360°											
XNLC	7,5					6,6	7,7*					5,6	6,3*	6,6
	6,0					6,5	8,0*	4,5	6,7*			4,4	6,1*	7,6
	4,5			9,6	10,7*	6,2	8,9*	4,4	7,3			3,8	6,2*	8,3
	3,0			8,8	13,1*	5,9	10,0*	4,3	7,1			3,5	5,7	8,6
	1,5			8,2	14,9*	5,5	9,6	4,1	6,9			3,4	5,6	8,6
	0			7,9	14,9	5,3	9,4	4,0	6,7			3,4	5,8	8,4
NLC	-1,5	6,5*	6,5*	7,9	14,8*	5,2	9,3	3,9	6,7			3,7	6,3	7,9
	-3,0	12,0*	12,0*	7,8	14,8*	5,2	9,3					4,4	7,5	7,0
	-4,5	15,0	17,5*	7,9	13,1*	5,3	9,3					6,1	7,8*	5,6
	7,5					7,0	7,7*					5,9	6,3*	6,6
	6,0					6,9	8,0*	4,8	6,7*			4,7	6,1*	7,6
	4,5			10,3	10,7*	6,6	8,9*	4,7	7,3			4,0	6,2*	8,3
LC	3,0			9,4	13,1*	6,3	10,0*	4,5	7,1			3,7	5,8	8,6
	1,5			8,8	14,9*	5,9	9,6	4,4	6,9			3,6	5,6	8,6
	0			8,5	14,9	5,7	9,4	4,2	6,8			3,7	5,8	8,4
	-1,5	6,5*	6,5*	8,4	14,8*	5,6	9,3	4,2	6,7			4,0	6,3	7,9
	-3,0	12,0*	12,0*	8,4	14,8*	5,6	9,3					4,7	7,5	7,0
	-4,5	16,5	17,5*	8,5	13,1*	5,7	9,3					6,5	7,8*	5,6

Balancín 3,50 m

Chasis	m	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		m		
		Altura	Giro de 360°											
XNLC	7,5							4,6	6,6*			5,0	5,2*	7,2
	6,0							4,4	7,3			4,0	5,1*	8,1
	4,5					6,3	8,2*	4,4	7,3			3,5	5,2*	8,7
	3,0	12,9*	12,9*	9,0	12,2*	5,9	9,4*	4,3	7,1			3,2	5,3	9,0
	1,5	5,5*	5,5*	8,2	14,3*	5,5	9,6	4,1	6,9	3,1	5,2	3,1	5,2	9,0
	0	7,6*	7,6*	7,8	14,9	5,3	9,3	3,9	6,7			3,1	5,3	8,8
NLC	-1,5	11,5*	11,5*	7,7	14,7	5,2	9,2	3,8	6,6			3,4	5,7	8,3
	-3,0	14,7	17,0*	7,7	13,8*	5,2	9,2					3,9	6,7	7,5
	-4,5	14,9*	14,9*	7,9	11,1*	5,3	8,2*					5,1	7,8*	6,2
	7,5											5,2*	5,2*	7,2
	6,0							4,9	6,6*			4,2	5,1*	8,1
	4,5					6,7	8,2*	4,7	7,3			3,7	5,2*	8,7
LC	3,0	12,9*	12,9*	9,6	12,2*	6,3	9,4*	4,5	7,1			3,4	5,3	9,0
	1,5	5,5*	5,5*	8,9	14,3*	5,9	9,6	4,3	6,9	3,3	5,2	3,3	5,2	9,0
	0	7,6*	7,6*	8,4	14,9	5,7	9,3	4,2	6,7			3,4	5,3	8,8
	-1,5	11,5*	11,5*	8,3	14,7	5,5	9,2	4,1	6,6			3,6	5,7	8,3
	-3,0	16,2	17,0*	8,3	13,8*	5,6	9,2					4,2	6,7	7,5
	-4,5	14,9*	14,9*	8,6	11,1*	5,7	8,2*					5,5	7,8*	6,2

Altura Giro de 360° En dirección longitudinal Alcance máx. * Limitado por la fuerza de elevación hidráulica

Los valores de carga están indicados en toneladas (t) del alcance del balancín (sin implementos), para un giro de 360°, sobre un terreno horizontal, uniforme y firme. Los otros valores están indicados para el conjunto inferior en posición longitudinal. Los valores son válidos para tejas con ancho de 600 mm. La capacidad de elevación cumple con la norma estándar ISO 10567 y corresponden al 75% de la carga estática de vuelco o al 87% de la capacidad de elevación hidráulica (identificada por *). La carga admisible aumenta en 345 kg; sin el cilindro del cuchar, la palanca y la biela. La capacidad de carga del equipo es limitada por la estabilidad, la capacidad de elevación de los dispositivos hidráulicos.

Conforme a la norma europea EN 474-5, las excavadoras hidráulicas con un equipo elevador tienen que estar equipadas con dispositivos anticaída en los cilindros de elevación y en los cilindros del balancín, con un sistema de alarma de sobrecarga y un diagrama de carga.

Determinar la carga máxima de elevación en base a la tabla de valores de carga que se muestra en la cabina del conductor o a partir de la tabla de valores de carga que se detalla en el manual de instrucciones que se suministra con la máquina.

Capacidades de carga

con pluma monobloc extendida de 6,20 m, contrapeso de 4,6 t y tejas de 600 mm

Balancín 2,50 m

Chasis	m	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		m		
XNLC	9,0			9,7	9,8*							8,7	8,9*	4,8
	7,5			9,7	10,1*							5,4	7,9*	6,5
	6,0			9,4	11,3*	6,0	9,7*	4,2	6,9			4,2	6,9	7,5
	4,5			8,7	13,2*	5,7	9,7	4,1	6,8			3,6	6,0	8,1
	3,0			7,9	14,9	5,4	9,3	3,9	6,7			3,3	5,6	8,4
	1,5			7,5	13,7*	5,1	9,0	3,8	6,5			3,2	5,5	8,5
	0			7,3	14,1	5,0	8,9	3,7	6,4			3,3	5,6	8,2
-1,5	9,9*	9,9*	7,4	12,7*	5,0	8,8	3,7	6,4			3,6	6,2	7,7	
-3,0	10,7*	10,7*	7,6	9,9*	5,1	7,8*					4,4	6,3*	6,8	
-4,5														
MLC	9,0			9,8*	9,8*							8,9*	8,9*	4,8
	7,5			10,1*	10,1*	6,5	9,5*					5,7	7,9*	6,5
	6,0			10,0	11,3*	6,4	9,7*	4,5	6,9			4,5	6,9	7,5
	4,5			9,3	13,2*	6,1	9,8	4,4	6,8			3,8	6,0	8,1
	3,0			8,6	14,9	5,8	9,4	4,2	6,7			3,5	5,6	8,4
	1,5			8,1	13,7*	5,5	9,1	4,1	6,5			3,5	5,5	8,5
	0			7,9	14,2	5,4	8,9	4,0	6,4			3,6	5,6	8,2
-1,5	9,9*	9,9*	8,0	12,7*	5,3	8,9	4,0	6,4			3,9	6,2	7,7	
-3,0	10,7*	10,7*	8,2	9,9*	5,5	7,8*					4,7	6,3*	6,8	
-4,5														
LC	9,0			9,8*	9,8*							8,9*	8,9*	4,8
	7,5			10,1*	10,1*	7,0	9,5*					6,2	7,9*	6,5
	6,0			10,9	11,3*	6,9	9,7*	4,8	7,0			4,8	7,0	7,5
	4,5			10,2	13,2*	6,6	9,8	4,7	6,9			4,2	6,0	8,1
	3,0			9,4	15,0	6,3	9,4	4,6	6,7			3,9	5,6	8,4
	1,5			8,9	13,7*	6,0	9,1	4,4	6,5			3,8	5,5	8,5
	0			8,8	14,2	5,9	8,9	4,4	6,4			3,9	5,7	8,2
-1,5	9,9*	9,9*	8,8	12,7*	5,8	8,9	4,4	6,5			4,2	6,2	7,7	
-3,0	10,7*	10,7*	9,0	9,9*	6,0	7,8*					5,1	6,3*	6,8	
-4,5														

Balancín 3,00 m

Chasis	m	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		m			
XNLC	9,0											6,9	7,1*	5,6	
	7,5											4,7	6,4*	7,1	
	6,0							6,2	8,3*			3,7	6,1*	8,0	
	4,5	16,9	18,2*			8,6*	8,6*	6,1	9,0*	4,2	7,0		3,3	5,5	8,6
	3,0					8,9	12,4*	5,8	9,8	4,1	6,8		3,0	5,1	8,9
	1,5					8,1	14,4*	5,4	9,4	3,9	6,7		2,9	5,0	9,0
	0					7,5	14,4	5,1	9,0	3,8	6,5		3,0	5,1	8,7
-1,5	9,4*	9,4*			7,3	14,0	4,9	8,8	3,7	6,3		3,3	5,6	8,2	
-3,0	13,1*	13,1*			7,4	13,5*	4,9	8,7	3,6	6,3		3,8	6,2*	7,4	
-4,5					7,1*	7,1*	5,0*	5,0*				4,8*	4,8*	6,1	
MLC	9,0											7,1*	7,1*	5,6	
	7,5											5,0	6,4*	7,1	
	6,0							6,6	8,3*			4,0	6,1*	8,0	
	4,5	18,2*	18,2*			8,6*	8,6*	6,5	9,0*	4,5	7,0		3,5	5,5	8,6
	3,0					9,5	12,4*	6,2	9,8	4,4	6,9		3,2	5,1	8,9
	1,5					8,7	14,4*	5,8	9,4	4,2	6,7		3,2	5,0	9,0
	0					8,1	14,4	5,5	9,1	4,0	6,5		3,2	5,2	8,7
-1,5	9,4*	9,4*			7,9	14,1	5,3	8,8	3,9	6,4		3,5	5,6	8,2	
-3,0	13,1*	13,1*			7,9	13,5*	5,2	8,8	3,9	6,3		4,1	6,2*	7,4	
-4,5					7,1*	7,1*	5,0*	5,0*				4,8*	4,8*	6,1	
LC	9,0											7,1*	7,1*	5,6	
	7,5											5,4	6,4*	7,1	
	6,0							7,2	8,3*			4,3	6,1*	8,0	
	4,5	18,2*	18,2*			8,6*	8,6*	7,0	9,0*	4,9	7,0		3,8	5,5	8,6
	3,0					9,6	14,4*	6,3	9,4	4,6	6,7		3,5	5,1	8,9
	1,5					9,0	14,4	6,0	9,1	4,4	6,5		3,4	5,0	9,0
	0					8,7	14,1	5,8	8,9	4,3	6,4		3,5	5,2	8,7
-1,5	9,4*	9,4*			8,7	13,5*	5,8	8,8	4,3	6,4		3,8	5,6	8,2	
-3,0	13,1*	13,1*			8,8	11,0*	5,3	8,7*				4,5	6,2*	7,4	
-4,5					7,1*	7,1*	5,0*	5,0*				4,8*	4,8*	6,1	

Balancín 3,50 m

Chasis	m	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		m		
XNLC	9,0					6,2	6,4*					5,8	5,8*	6,3
	7,5					6,3	7,0*	4,3	5,7*			4,2	5,3*	7,6
	6,0					6,2	7,5*	4,3	7,0			3,4	5,1*	8,5
	4,5	12,2*	12,2*	9,1	10,0*	5,8	9,2*	4,1	6,9	3,0	5,1	3,0	5,0	9,1
	3,0			8,2	13,7*	5,5	9,5	3,9	6,7	3,0	5,0	2,8	4,7	9,4
	1,5			7,6	14,4	5,1	9,0	3,7	6,4	2,9	4,9	2,7	4,6	9,4
	0	5,3*	5,3*	7,2	14,0	4,9	8,8	3,6	6,3	2,8	4,8	2,7	4,7	9,2
-1,5	9,2*	9,2*	7,1	13,9	4,8	8,6	3,5	6,2			2,9	5,1	8,7	
-3,0	13,8	14,5*	7,2	12,0*	4,8	8,7	3,6	6,3			3,4	5,8	7,9	
-4,5	10,2*	10,2*	7,4	8,6*	5,0	6,5*					4,3	5,2*	6,7	
MLC	9,0					6,4*	6,4*					5,8*	5,8*	6,3
	7,5					6,7	7,0*	4,6	5,7*			4,4	5,3*	7,6
	6,0					6,5	7,5*	4,5	7,1			3,6	5,1*	8,5
	4,5	12,2*	12,2*	9,7	10,0*	6,2	9,2*	4,4	6,9	3,2	5,1	3,2	5,0	9,1
	3,0			8,9	13,7*	5,8	9,5	4,2	6,7	3,2	5,0	3,0	4,7	9,4
	1,5			8,2	14,5	5,5	9,1	4,0	6,5	3,1	4,9	2,9	4,6	9,4
	0	5,3*	5,3*	7,8	14,0	5,2	8,8	3,9	6,3	3,0	4,9	2,9	4,7	9,2
-1,5	9,2*	9,2*	7,7	13,9	5,1	8,7	3,8	6,2			3,1	5,1	8,7	
-3,0	14,5*	14,5*	7,8	12,0*	5,2	8,7	3,9	6,3			3,6	5,8	7,9	
-4,5	10,2*	10,2*	8,0	8,6*	5,3	6,5*					4,6	5,2*	6,7	
LC	9,0					6,4*	6,4*					5,8*	5,8*	6,3
	7,5					7,0*	7,0*	5,0	5,7*			4,8	5,3*	7,6
	6,0					7,1	7,5*	4,9	7,1			3,9	5,1*	8,5
	4,5	12,2*	12,2*	10,0*	10,0*	6,8	9,2*	4,8	6,9	3,5	5,1	3,5	5,1	9,1
	3,0			9,8	13,7*	6,4	9,5	4,6	6,7	3,5	5,0	3,2	4,7	9,4
	1,5			9,0	14,5	6,0	9,1	4,4	6,5	3,4	4,9	3,2	4,6	9,4
	0	5,3*	5,3*	8,7	14,1	5,8	8,8	4,2	6,3	3,3	4,9	3,2	4,7	9,2
-1,5	9,2*	9,2*	8,6	14,0	5,7	8,7	4,2	6,3			3,4	5,1	8,7	
-3,0	14,5*	14,5*	8,6	12,0*	5,7	8,7	4,2	6,3			4,0	5,9	7,9	
-4,5	10,2*	10,2*	8,6*	8,6*	5,9	6,5*					5,1	5,2*	6,7	

Altura Giro de 360° En dirección longitudinal Alcance máx. * Limitado por la fuerza de elevación hidráulica

Los valores de carga están indicados en toneladas (t) del alcance del balancín (sin implementos), para un giro de 360°, sobre un terreno horizontal, uniforme y firme. Los otros valores están indicados para el conjunto inferior en posición longitudinal. Los valores son válidos para tejas con ancho de 600 mm. La capacidad de elevación cumple con la norma estándar ISO 10567 y corresponden al 75% de la carga estática de vuelco o al 87% de la capacidad de elevación hidráulica (identificada por *). La carga admisible aumenta en 345 kg; sin el cilindro del cucharra, la palanca y la biela. La capacidad de carga del equipo es limitada por la estabilidad, la capacidad de elevación de los dispositivos hidráulicos.

Conforme a la norma europea EN 474-5, las excavadoras hidráulicas con un equipo elevador tienen que estar equipadas con dispositivos anticaída en los cilindros de elevación y en los cilindros del balancín, con un sistema de alarma de sobrecarga y un diagrama de carga.

Determinar la carga máxima de elevación en base a la tabla de valores de carga que se muestra en la cabina del conductor o a partir de la tabla de valores de carga que se detalla en el manual de instrucciones que se suministra con la máquina.

Capacidades de carga

con pluma monobloc extendida de 6,20 m, contrapeso de 5,1 t y tejas de 600 mm

Balancín 2,50 m

Chasis	m	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		m		
XNLC	9,0			9,8*	9,8*							8,9*	8,9*	4,8
	7,5			10,1*	10,1*							5,6	7,9*	6,5
	6,0			9,8	11,3*	6,3	9,7*	4,4	7,2			4,4	7,2	7,5
	4,5			9,2	13,2*	6,0	10,2	4,3	7,1			3,8	6,3	8,1
	3,0			8,4	15,0*	5,7	9,8	4,2	7,0			3,5	5,8	8,4
	1,5			7,9	13,7*	5,4	9,5	4,1	6,8			3,4	5,7	8,5
	0			7,8	14,6*	5,3	9,3	4,0	6,7			3,5	5,9	8,2
	-1,5	9,9*	9,9*	7,8	12,7*	5,3	9,3	4,0	6,7			3,9	6,5	7,7
	-3,0	10,7*	10,7*	8,0	9,9*	5,4	7,8*					4,6	6,3*	6,8
	-4,5													
MLC	9,0			9,8*	9,8*							8,9*	8,9*	4,8
	7,5			10,1*	10,1*	6,8	9,5*					6,0	7,9*	6,5
	6,0			10,5	11,3*	6,7	9,7*	4,7	7,3			4,7	7,3	7,5
	4,5			9,8	13,2*	6,4	10,2	4,6	7,2			4,1	6,3	8,1
	3,0			9,0	15,0*	6,1	9,8	4,5	7,0			3,8	5,9	8,4
	1,5			8,6	13,7*	5,8	9,5	4,3	6,8			3,7	5,7	8,5
	0			8,4	14,6*	5,7	9,3	4,2	6,7			3,8	5,9	8,2
	-1,5	9,9*	9,9*	8,5	12,7*	5,7	9,3	4,3	6,8			4,1	6,5	7,7
	-3,0	10,7*	10,7*	8,6	9,9*	5,8	7,8*					4,9	6,3*	6,8
	-4,5													
LC	9,0			9,8*	9,8*							8,9*	8,9*	4,8
	7,5			10,1*	10,1*	7,4	9,5*					6,5	7,9*	6,5
	6,0			11,3*	11,3*	7,3	9,7*	5,1	7,3			5,1	7,3	7,5
	4,5			10,7	13,2*	7,0	10,2	5,0	7,2			4,4	6,3	8,1
	3,0			9,9	15,0*	6,6	9,8	4,8	7,0			4,1	5,9	8,4
	1,5			9,4	13,7*	6,4	9,5	4,7	6,9			4,0	5,8	8,5
	0			9,3	14,6*	6,2	9,3	4,6	6,8			4,1	5,9	8,2
	-1,5	9,9*	9,9*	9,3	12,7*	6,2	9,3	4,6	6,8			4,5	6,5	7,7
	-3,0	10,7*	10,7*	9,5	9,9*	6,3	7,8*					5,4	6,3*	6,8
	-4,5													

Balancín 3,00 m

Chasis	m	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		m			
XNLC	9,0											7,1*	7,1*	5,6	
	7,5											4,9	6,4*	7,1	
	6,0											4,0	6,1*	8,0	
	4,5	17,8	18,2*			8,6*	8,6*	6,4	9,0*	4,5	7,3		3,5	5,7	8,6
	3,0					8,5	14,4*	5,7	9,8	4,2	7,0		3,2	5,4	8,9
	1,5					8,0	15,0	5,4	9,5	4,0	6,8		3,1	5,3	9,0
	0					7,7	14,7	5,2	9,2	3,9	6,7		3,2	5,4	8,7
	-1,5	9,4*	9,4*			7,7	13,5*	5,2	9,2	3,9	6,6		3,5	5,9	8,2
	-3,0	13,1*	13,1*			7,8	11,0*	5,2	8,7*				4,0	6,2*	7,4
	-4,5					7,1*	7,1*	5,0*	5,0*				4,8*	4,8*	6,1
MLC	9,0											7,1*	7,1*	5,6	
	7,5											5,2	6,4*	7,1	
	6,0											4,2	6,1*	8,0	
	4,5	18,2*	18,2*			8,6*	8,6*	6,8	9,0*	4,8	7,3		3,7	5,7	8,6
	3,0					9,2	14,4*	6,1	9,9	4,5	7,0		3,4	5,4	8,9
	1,5					8,6	15,1	5,8	9,5	4,3	6,8		3,4	5,3	9,0
	0					8,3	14,8	5,6	9,3	4,2	6,7		3,4	5,4	8,7
	-1,5	9,4*	9,4*			8,3	13,5*	5,6	9,2	4,2	6,7		3,7	5,9	8,2
	-3,0	13,1*	13,1*			8,5	11,0*	5,6	8,7*				4,3	6,2*	7,4
	-4,5					7,1*	7,1*	5,0*	5,0*				4,8*	4,8*	6,1
LC	9,0											7,1*	7,1*	5,6	
	7,5											5,7	6,4*	7,1	
	6,0											4,6	6,1*	8,0	
	4,5	18,2*	18,2*			8,6*	8,6*	7,3	9,0*	5,1	7,3		4,0	5,8	8,6
	3,0					10,1	14,4*	6,7	9,9	4,8	7,0		3,7	5,4	8,9
	1,5					9,5	15,1	6,3	9,5	4,7	6,8		3,6	5,3	9,0
	0					9,2	14,8	6,2	9,3	4,6	6,7		3,7	5,4	8,7
	-1,5	9,4*	9,4*			9,2	13,5*	6,1	9,2	4,5	6,7		4,0	5,9	8,2
	-3,0	13,1*	13,1*			9,3	11,0*	6,2	8,7*				4,7	6,2*	7,4
	-4,5					7,1*	7,1*	5,0*	5,0*				4,8*	4,8*	6,1

Balancín 3,50 m

Chasis	m	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		m		
XNLC	9,0					6,4*	6,4*					5,8*	5,8*	6,3
	7,5					6,6	7,0*	4,5	5,7*			4,4	5,3*	7,6
	6,0					6,5	7,5*	4,5	7,1*			3,6	5,1*	8,5
	4,5	12,2*	12,2*	9,5	10,0*	6,2	9,2*	4,4	7,2	3,2	5,3	3,2	5,1*	9,1
	3,0			8,7	13,7*	5,8	9,9	4,2	7,0	3,2	5,3	3,0	4,9	9,4
	1,5			8,0	15,1*	5,4	9,5	4,0	6,8	3,1	5,2	2,9	4,8	9,4
	0	5,3*	5,3*	7,7	14,7	5,2	9,2	3,8	6,6	3,0	5,1	2,9	5,0	9,2
	-1,5	9,2*	9,2*	7,6	14,1*	5,1	9,1	3,8	6,5			3,1	5,3	8,7
	-3,0	14,5*	14,5*	7,6	12,0*	5,1	9,1	3,8	6,6			3,6	6,1	7,9
	-4,5	10,2*	10,2*	7,9	8,6*	5,3	6,5*					4,6	5,2*	6,7
MLC	9,0					6,4*	6,4*					5,8*	5,8*	6,3
	7,5					7,0	7,0*	4,8	5,7*			4,7	5,3*	7,6
	6,0					6,9	7,5*	4,8	7,1*			3,8	5,1*	8,5
	4,5	12,2*	12,2*	10,0*	10,0*	6,6	9,2*	4,6	7,2	3,4	5,4	3,4	5,1*	9,1
	3,0			9,4	13,7*	6,2	9,9	4,5	7,0	3,4	5,3	3,2	5,0	9,4
	1,5			8,6	15,1*	5,8	9,5	4,3	6,8	3,3	5,2	3,1	4,9	9,4
	0	5,3*	5,3*	8,3	14,7	5,6	9,2	4,1	6,6	3,2	5,1	3,1	5,0	9,2
	-1,5	9,2*	9,2*	8,2	14,1*	5,5	9,1	4,1	6,6			3,4	5,3	8,7
	-3,0	14,5*	14,5*	8,3	12,0*	5,5	9,1	4,1	6,6			3,8	6,1	7,9
	-4,5	10,2*	10,2*	8,5	8,6*	5,7	6,5*					4,9	5,2*	6,7
LC	9,0					6,4*	6,4*					5,8*	5,8*	6,3
	7,5					7,0*	7,0*	5,2	5,7*			5,0	5,3*	7,6
	6,0					7,4	7,5*	5,2	7,1*			4,2	5,1*	8,5
	4,5	12,2*	12,2*	10,0*	10,0*	7,1	9,2*	5,0	7,2	3,7	5,4	3,7	5,1*	9,1
	3,0			10,3	13,7*	6,7	9,9	4,8	7,0	3,7	5,3	3,4	5,0	9,4
	1,5			9,5	15,1*	6,3	9,5	4,6	6,8	3,6	5,2	3,4	4,9	9,4
	0	5,3*	5,3*	9,2	14,8	6,1	9,2	4,5	6,6	3,5	5,1	3,4	5,0	9,2
	-1,5	9,2*	9,2*	9,1	14,1*	6,0	9,1	4,4	6,6			3,7	5,4	8,7
	-3,0	14,5*	14,5*	9,1	12,0*	6,0	9,2	4,5	6,6			4,2	6,2	7,9
	-4,5	10,2*	10,2*	8,6*	8,6*	6,2	6,5*					5,2*	5,2*	6,7

Altura Giro de 360° En dirección longitudinal Alcance máx. * Limitado por la fuerza de elevación hidráulica

Los valores de carga están indicados en toneladas (t) del alcance del balancín (sin implementos), para un giro de 360°, sobre un terreno horizontal, uniforme y firme. Los otros valores están indicados para el conjunto inferior en posición longitudinal. Los valores son válidos para tejas con ancho de 600 mm. La capacidad de elevación cumple con la norma estándar ISO 10567 y corresponden al 75% de la carga estática de vuelco o al 87% de la capacidad de elevación hidráulica (identificada por *). La carga admisible aumenta en 345 kg; sin el cilindro del cucharra, la palanca y la biela. La capacidad de carga del equipo es limitada por la estabilidad, la capacidad de elevación de los dispositivos hidráulicos.

Conforme a la norma europea EN 474-5, las excavadoras hidráulicas con un equipo elevador tienen que estar equipadas con dispositivos anticaída en los cilindros de elevación y en los cilindros del balancín, con un sistema de alarma de sobrecarga y un diagrama de carga.

Determinar la carga máxima de elevación en base a la tabla de valores de carga que se muestra en la cabina del conductor o a partir de la tabla de valores de carga que se detalla en el manual de instrucciones que se suministra con la máquina.

Capacidades de carga

con pluma de ajuste hidráulico de 6,20 m, contrapeso de 4,6 t y tejas de 600 mm

Balancín 2,50 m

Chasis	m	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		m		
XNLC	9,0			9,7*	9,7*							8,9	9,0*	4,7
	7,5			10,1	10,2*							5,4	7,9*	6,4
	6,0	11,0*	11,0*	9,9	11,8*	6,4	10,2					4,2	7,0	7,5
	4,5	17,6	20,5*	9,7	14,2*	6,3	10,1	4,2	7,0			3,6	6,1	8,1
	3,0	16,7	20,0*	9,1	15,1	5,9	9,9	4,1	6,9			3,3	5,6	8,4
	1,5	14,7	15,0*	8,3	15,0	5,6	9,7	3,9	6,7			3,2	5,5	8,4
	0	14,2	18,8*	7,8	14,9	5,3	9,3	3,7	6,5			3,3	5,7	8,2
	-1,5	14,1	22,5*	7,6	14,6	5,1	9,1	3,7	6,4			3,6	5,9*	7,7
	-3,0	14,3	19,7*	7,6	13,5*	5,0	8,2*					4,3	4,3*	6,8
	-4,5	11,1*	11,1*									6,6*	6,6*	4,2
MLC	9,0			9,7*	9,7*							9,0*	9,0*	4,7
	7,5			10,2*	10,2*	6,6	9,4*					5,8	7,9*	6,4
	6,0	11,0*	11,0*	10,6	11,8*	6,8	10,3					4,5	7,0	7,5
	4,5	18,8	20,5*	10,3	14,2*	6,7	10,1	4,5	7,0			3,8	6,1	8,1
	3,0	18,3	20,0*	9,8	15,1	6,3	10,0	4,3	6,9			3,5	5,6	8,4
	1,5	15,0*	15,0*	8,9	15,0	6,0	9,7	4,2	6,7			3,4	5,5	8,4
	0	15,7	18,8*	8,4	14,9	5,7	9,3	4,0	6,5			3,5	5,7	8,2
	-1,5	15,6	22,5*	8,2	14,6	5,4	9,1	3,9	6,4			3,8	5,9*	7,7
	-3,0	15,8	19,7*	8,2	13,5*	5,4	8,2*					4,3*	4,3*	6,8
	-4,5	11,1*	11,1*									6,6*	6,6*	4,2
LC	9,0			9,7*	9,7*							9,0*	9,0*	4,7
	7,5			10,2*	10,2*	7,2	9,4*					6,3	7,9*	6,4
	6,0	11,0*	11,0*	11,4	11,8*	7,4	10,3					4,9	7,1	7,5
	4,5	20,4	20,5*	11,1	14,2*	7,3	10,1	4,8	7,0			4,2	6,1	8,1
	3,0	19,9	20,0*	10,7	15,2	6,9	10,0	4,7	6,9			3,8	5,6	8,4
	1,5	15,0*	15,0*	9,8	15,0	6,5	9,7	4,6	6,7			3,7	5,5	8,4
	0	17,8	18,8*	9,3	15,0	6,2	9,4	4,4	6,5			3,8	5,7	8,2
	-1,5	17,7	22,5*	9,1	14,7	6,0	9,1	4,3	6,5			4,2	5,9*	7,7
	-3,0	17,9	19,7*	9,1	13,5*	5,9	8,2*					4,3*	4,3*	6,8
	-4,5	11,1*	11,1*									6,6*	6,6*	4,2

Balancín 3,00 m

Chasis	m	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		m		
XNLC	9,0			8,6*	8,6*							7,0	7,1*	5,5
	7,5			8,3*	8,3*	6,5	8,2*					4,7	6,4*	7,0
	6,0			9,2*	9,2*	6,5	9,1*	4,3	7,1			3,7	6,1*	8,0
	4,5	17,8	20,0*	9,7	13,5*	6,4	10,1	4,3	7,1			3,2	5,5	8,6
	3,0	17,1	19,8*	9,3	14,9*	6,0	9,9	4,2	7,0			3,0	5,1	8,9
	1,5	15,2	19,3*	8,4	14,9	5,6	9,7	4,0	6,8			2,9	5,0	8,9
	0	14,3	18,8*	7,8	14,9	5,3	9,3	3,7	6,5			2,9	5,2	8,7
	-1,5	14,0	23,0*	7,5	14,6	5,1	9,1	3,6	6,4			3,2	5,6	8,2
	-3,0	14,1	21,0*	7,5	14,4*	4,9	8,9					3,8	4,6*	7,4
	-4,5	14,5	15,4*	7,6	9,0*							4,6*	4,6*	5,6
MLC	9,0			8,6*	8,6*							7,1*	7,1*	5,5
	7,5			8,3*	8,3*	6,9	8,2*					5,0	6,4*	7,0
	6,0			9,2*	9,2*	7,0	9,1*	4,6	7,1			4,0	6,1*	8,0
	4,5	19,0	20,0*	10,4	13,5*	6,8	10,1	4,6	7,1			3,5	5,5	8,6
	3,0	18,3	19,8*	10,0	14,9*	6,4	9,9	4,4	7,0			3,2	5,2	8,9
	1,5	16,8	19,3*	9,1	14,9	6,0	9,8	4,2	6,8			3,1	5,0	8,9
	0	15,7	18,8*	8,5	14,9	5,7	9,4	4,0	6,5			3,2	5,2	8,7
	-1,5	15,4	23,0*	8,1	14,6	5,5	9,1	3,9	6,4			3,4	5,6	8,2
	-3,0	15,5	21,0*	8,1	14,4*	5,3	8,9					4,0	4,6*	7,4
	-4,5	15,4*	15,4*	8,2	9,0*							4,6*	4,6*	5,6
LC	9,0			8,6*	8,6*							7,1*	7,1*	5,5
	7,5			8,3*	8,3*	7,4	8,2*					5,5	6,4*	7,0
	6,0			9,2*	9,2*	7,5	9,1*	5,0	7,1			4,4	6,1*	8,0
	4,5	20,0*	20,0*	11,1	13,5*	7,4	10,1	5,0	7,1			3,8	5,6	8,6
	3,0	19,8*	19,8*	10,9	14,9*	7,0	9,9	4,8	7,0			3,5	5,2	8,9
	1,5	19,0	19,3*	10,0	14,9	6,6	9,8	4,6	6,8			3,4	5,1	8,9
	0	17,9	18,8*	9,3	15,0	6,2	9,4	4,4	6,6			3,5	5,2	8,7
	-1,5	17,6	23,0*	9,0	14,6	6,0	9,1	4,3	6,4			3,8	5,6	8,2
	-3,0	17,7	21,0*	9,0	14,4*	5,8	9,0					4,4	4,6*	7,4
	-4,5	15,4*	15,4*	9,0*	9,0*							4,6*	4,6*	5,6

Balancín 3,50 m

Chasis	m	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		m		
XNLC	10,5											7,3*	7,3*	3,9
	9,0					6,3	6,3*					5,8*	5,8*	6,2
	7,5					6,6	7,0*	4,3	5,6*			4,2	5,3*	7,6
	6,0			7,2*	7,2*	6,5	7,6*	4,4	7,1*			3,4	5,1*	8,5
	4,5	12,2*	12,2*	9,7	10,6*	6,4	9,5*	4,4	7,2	3,0	5,1	3,0	5,1	9,0
	3,0	17,1	20,1*	9,4	14,4*	6,1	9,9	4,3	7,1	2,9	5,1	2,7	4,7	9,3
	1,5	15,8	20,6*	8,6	14,8	5,7	9,7	4,0	6,9	2,8	5,0	2,6	4,6	9,4
	0	14,4	19,6*	7,9	14,8	5,3	9,4	3,8	6,6	2,7	4,8	2,7	4,7	9,1
	-1,5	13,9	22,1*	7,5	14,5	5,0	9,1	3,6	6,3			2,9	5,1	8,7
	-3,0	13,8	21,9*	7,3	14,4	4,9	8,9	3,5	6,3			3,3	4,7*	7,9
-4,5	14,2	18,1*	7,4	11,4*	4,9	6,2*					3,7*	3,7*	6,5	
MLC	10,5											7,3*	7,3*	3,9
	9,0					6,3*	6,3*					5,8*	5,8*	6,2
	7,5					6,9	7,0*	4,6	5,6*			4,5	5,3*	7,6
	6,0			7,2*	7,2*	7,0	7,6*	4,7	7,1*			3,6	5,1*	8,5
	4,5	12,2*	12,2*	10,4	10,6*	6,8	9,5*	4,7	7,2	3,2	5,1	3,2	5,1	9,0
	3,0	18,3	20,1*	10,1	14,4*	6,5	9,9	4,5	7,1	3,2	5,1	2,9	4,8	9,3
	1,5	17,4	20,6*	9,3	14,8	6,1	9,8	4,3	6,9	3,1	5,0	2,8	4,6	9,4
	0	15,9	19,6*	8,5	14,8	5,7	9,4	4,1	6,6	3,0	4,9	2,9	4,7	9,1
	-1,5	15,4	22,1*	8,1	14,6	5,4	9,1	3,8	6,4			3,1	5,1	8,7
	-3,0	15,3	21,9*	8,0	14,4	5,2	8,9	3,8	6,3			3,6	4,7*	7,9
-4,5	15,6	18,1*	8,0	11,4*	5,3	6,2*					3,7*	3,7*	6,5	
LC	10,5											7,3*	7,3*	3,9
	9,0					6,3*	6,3*					5,8*	5,8*	6,2
	7,5					7,0*	7,0*	5,0	5,6*			4,9	5,3*	7,6
	6,0			7,2*	7,2*	7,5	7,6*	5,1	7,1*			4,0	5,1*	8,5
	4,5	12,2*	12,2*	10,6*	10,6*	7,4	9,5*	5,1	7,2	3,5	5,1	3,5	5,1	9,0
	3,0	19,9	20,1*	10,8	14,4*	7,1	9,9	4,9	7,1	3,5	5,1	3,2	4,8	9,3
	1,5	19,6	20,6*	10,2	14,9	6,6	9,8	4,7	6,9	3,4	5,0	3,1	4,7	9,4
	0	18,1	19,6*	9,4	14,8	6,2	9,4	4,4	6,6	3,3	4,9	3,2	4,8	9,1
	-1,5	17,5	22,1*	9,0	14,6	5,9	9,1	4,2	6,4			3,4	5,1	8,7
	-3,0	17,4	21,9*	8,8	14,4	5,8	8,9	4,2	6,3			3,9	4,7*	7,9

Capacidades de carga

con pluma de ajuste hidráulico de 6,20 m, contrapeso de 5,1 t y tejas de 600 mm

Balancín 2,50 m

Chasis	m	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		m		
XNLC	9,0			9,7*	9,7*							9,0*	9,0*	4,7
	7,5			10,2*	10,2*							5,7	7,9*	6,4
	6,0	11,0*	11,0*	10,4	11,8*	6,6	9,4*					4,4	7,3	7,5
	4,5	18,2	20,5*	10,1	14,2*	6,7	10,4*	4,4	7,3			3,8	6,3	8,1
	3,0	17,5	20,0*	9,6	15,3*	6,3	10,3	4,3	7,2			3,5	5,9	8,4
	1,5	15,0*	15,0*	8,8	15,3*	5,9	10,1	4,1	7,0			3,4	5,8	8,4
	0	15,0	18,8*	8,2	15,4	5,6	9,8	4,0	6,8			3,5	5,9	8,2
	-1,5	14,9	22,5*	8,0	15,3*	5,4	9,5	3,9	6,7			3,8	5,9*	7,7
	-3,0	15,1	19,7*	8,0	13,5*	5,3	8,2*					4,3*	4,3*	6,8
	-4,5	11,1*	11,1*									6,6*	6,6*	4,2
MLC	9,0			9,7*	9,7*							9,0*	9,0*	4,7
	7,5			10,2*	10,2*	7,0	9,4*					6,1	7,9*	6,4
	6,0	11,0*	11,0*	11,0	11,8*	7,1	10,4*					4,7	7,4	7,5
	4,5	19,4	20,5*	10,7	14,2*	7,0	10,4	4,7	7,3			4,1	6,4	8,1
	3,0	18,9	20,0*	10,2	15,3*	6,7	10,3	4,6	7,2			3,7	5,9	8,4
	1,5	15,0*	15,0*	9,4	15,3	6,3	10,1	4,4	7,0			3,6	5,8	8,4
	0	16,5	18,8*	8,9	15,4*	6,0	9,8	4,3	6,8			3,7	6,0	8,2
	-1,5	16,4	22,5*	8,7	15,3*	5,8	9,5	4,2	6,8			4,1	5,9*	7,7
	-3,0	16,6	19,7*	8,7	13,5*	5,7	8,2*					4,3*	4,3*	6,8
	-4,5	11,1*	11,1*									6,6*	6,6*	4,2
LC	9,0			9,7*	9,7*							9,0*	9,0*	4,7
	7,5			10,2*	10,2*	7,5	9,4*					6,6	7,9*	6,4
	6,0	11,0*	11,0*	11,8*	11,8*	7,7	10,4*					5,1	7,4	7,5
	4,5	20,5*	20,5*	11,5	14,2*	7,6	10,5	5,1	7,4			4,4	6,4	8,1
	3,0	20,0*	20,0*	11,2	15,3*	7,2	10,3	5,0	7,2			4,1	5,9	8,4
	1,5	15,0*	15,0*	10,3	15,3*	6,8	10,2	4,8	7,0			3,9	5,8	8,4
	0	18,8	18,8*	9,8	15,4*	6,5	9,8	4,6	6,9			4,1	6,0	8,2
	-1,5	18,7	22,5*	9,6	15,3*	6,3	9,6	4,6	6,8			4,4	5,9*	7,7
	-3,0	18,9	19,7*	9,6	13,5*	6,3	8,2*					4,3*	4,3*	6,8
	-4,5	11,1*	11,1*									6,6*	6,6*	4,2


Balancín 3,00 m

Chasis	m	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		m		
XNLC	9,0			8,6*	8,6*							7,1*	7,1*	5,5
	7,5			8,3*	8,3*							5,0	6,4*	7,0
	6,0			9,2*	9,2*	6,8	8,2*					4,0	6,1*	8,0
	4,5	18,4	20,0*	10,1	13,5*	6,7	10,4	4,5	7,4			3,4	5,8	8,6
	3,0	17,7	19,8*	9,8	14,9*	6,3	10,2	4,4	7,3			3,2	5,4	8,9
	1,5	16,1	19,3*	8,9	15,2	5,9	10,2	4,2	7,1			3,1	5,3	8,9
	0	15,1	18,8*	8,3	15,2	5,6	9,8	4,0	6,8			3,1	5,4	8,7
	-1,5	14,8	23,0*	8,0	15,2	5,4	9,5	3,8	6,7			3,4	5,8*	8,2
	-3,0	14,9	21,0*	7,9	14,4*	5,2	9,4					4,0	4,6*	7,4
	-4,5	15,3	15,4*	8,0	9,0*							4,6*	4,6*	5,6
MLC	9,0			8,6*	8,6*							7,1*	7,1*	5,5
	7,5			8,3*	8,3*	7,2	8,2*					5,3	6,4*	7,0
	6,0			9,2*	9,2*	7,3	9,1*	4,8	7,4			4,2	6,1*	8,0
	4,5	19,7	20,0*	10,7	13,5*	7,1	10,4	4,8	7,4			3,7	5,8	8,6
	3,0	18,9	19,8*	10,5	14,9*	6,8	10,2	4,7	7,3			3,4	5,4	8,9
	1,5	17,6	19,3*	9,6	15,2	6,3	10,2	4,5	7,1			3,3	5,3	8,9
	0	16,6	18,8*	8,9	15,2	6,0	9,8	4,3	6,9			3,4	5,4	8,7
	-1,5	16,3	23,0*	8,6	15,3	5,8	9,6	4,1	6,7			3,7	5,8*	8,2
	-3,0	16,4	21,0*	8,6	14,4*	5,6	9,4					4,3	4,6*	7,4
	-4,5	15,4*	15,4*	8,7	9,0*							4,6*	4,6*	5,6
LC	9,0			8,6*	8,6*							7,1*	7,1*	5,5
	7,5			8,3*	8,3*	7,7	8,2*					5,7	6,4*	7,0
	6,0			9,2*	9,2*	7,8	9,1*	5,2	7,4			4,6	6,1*	8,0
	4,5	20,0*	20,0*	11,5	13,5*	7,7	10,4	5,2	7,5			4,0	5,8	8,6
	3,0	19,8*	19,8*	11,3	14,9*	7,3	10,3	5,1	7,3			3,7	5,4	8,9
	1,5	19,3*	19,3*	10,5	15,2*	6,9	10,2	4,9	7,1			3,6	5,3	8,9
	0	18,8*	18,8*	9,9	15,2*	6,5	9,8	4,7	6,9			3,7	5,4	8,7
	-1,5	18,5	23,0*	9,5	15,3*	6,3	9,6	4,5	6,7			4,0	5,8*	8,2
	-3,0	18,6	21,0*	9,5	14,4*	6,2	9,4					4,6*	4,6*	7,4
	-4,5	15,4*	15,4*	9,0*	9,0*							4,6*	4,6*	5,6

Balancín 3,50 m

Chasis	m	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		m		
XNLC	10,5											7,3*	7,3*	3,9
	9,0					6,3*	6,3*					5,8*	5,8*	6,2
	7,5					6,8	7,0*	4,5	5,6*			4,4	5,3*	7,6
	6,0			7,2*	7,2*	6,9	7,6*	4,7	7,1*			3,6	5,1*	8,5
	4,5	12,2*	12,2*	10,2	10,6*	6,7	9,5*	4,6	7,5	3,2	5,3*	3,2	5,1*	9,0
	3,0	17,8*	20,1*	9,9	14,4*	6,4	10,2	4,5	7,4	3,1	5,3	2,9	5,0	9,3
	1,5	16,7	20,6*	9,1	15,2*	6,0	10,1	4,3	7,2	3,0	5,2	2,8	4,9	9,4
	0	15,3	19,6*	8,3	15,1	5,6	9,8	4,0	6,9	2,9	5,1	2,9	5,0	9,1
	-1,5	14,7	22,1*	7,9	15,2*	5,3	9,5	3,8	6,7			3,1	5,4	8,7
	-3,0	14,7	21,9*	7,8	14,7*	5,2	9,3	3,8	6,4*			3,5	4,7*	7,9
-4,5	15,0	18,1*	7,8	11,4*	5,2	6,2*					3,7*	3,7*	6,5	
MLC	10,5											7,3*	7,3*	3,9
	9,0					6,3*	6,3*					5,8*	5,8*	6,2
	7,5					7,0*	7,0*	4,8	5,6*			4,7	5,3*	7,6
	6,0			7,2*	7,2*	7,3	7,6*	5,0	7,1*			3,8	5,1*	8,5
	4,5	12,2*	12,2*	10,6*	10,6*	7,2	9,5*	4,9	7,5	3,4	5,3*	3,4	5,1*	9,0
	3,0	18,9	20,1*	10,5	14,4*	6,9	10,2	4,8	7,4	3,4	5,3	3,1	5,0	9,3
	1,5	18,2	20,6*	9,7	15,2*	6,4	10,1	4,6	7,2	3,3	5,2	3,0	4,9	9,4
	0	16,8	19,6*	9,0	15,1	6,0	9,8	4,3	6,9	3,2	5,1	3,1	5,0	9,1
	-1,5	16,2	22,1*	8,6	15,2*	5,7	9,5	4,1	6,7			3,3	5,4	8,7
	-3,0	16,2	21,9*	8,4	14,7*	5,6	9,3	4,0	6,4*			3,8	4,7*	7,9
-4,5	16,5	18,1*	8,5	11,4*	5,6	6,2*					3,7*	3,7*	6,5	
LC	10,5											7,3*	7,3*	3,9
	9,0					6,3*	6,3*					5,8*	5,8*	6,2
	7,5					7,0*	7,0*	5,2	5,6*			5,1	5,3*	7,6
	6,0			7,2*	7,2*	7,6*	7,6*	5,4	7,1*			4,2	5,1*	8,5
	4,5	12,2*	12,2*	10,6*	10,6*	7,7	9,5*	5,3	7,5	3,7	5,3*	3,7	5,1*	9,0
	3,0	20,1*	20,1*	11,2	14,4*	7,4	10,2	5,2	7,4	3,7	5,3	3,4	5,0	9,3
	1,5	20,3	20,6*	10,7	15,2*	7,0	10,1	4,9	7,2	3,6	5,2	3,3	4,9	9,4
	0	19,0	19,6*	9,9	15,1	6,6	9,9	4,7	6,9	3,5	5,1	3,4	5,0	9,1
	-1,5	18,5	22,1*	9,5	15,2*	6,3	9,5	4,5	6,7			3,6	5,4	8,7
	-3,0	18,4	21,9*	9,3	14,7*	6,1	9,3	4,4	6,4*			4,2	4,7*	7,9
-4,5	18,1*	18,1*	9,4	11,4*	6,1	6,2*								

Herramientas disponibles




Cuchara de limpieza rígida

GRL 100, para montaje directo

Ancho	mm	1.500	2.000	2.010	2.400					
Capacidad	m ³	0,50	0,70	0,85	0,85					
Peso	kg	400	500	530	580					

GRL 100, para montaje en enganche rápido SWA 48

Ancho	mm	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.400	2.400		
Capacidad	m ³	0,50	0,95	0,70	1,20	1,25	0,85	1,15		
Peso	kg	430	560	400	640	600	600	650		




Cuchara de limpieza angulable

GRL 90, angulable en 2 x 50°, para montaje directo

Ancho	mm	1.600	2.000	2.000	2.000	2.200	2.400	2.800		
Capacidad	m ³	0,80	0,50	0,70	1,00	1,15	0,85	1,45		
Peso	kg	798	686	819	883	920	885	1.009		

GRL 90, angulable en 2 x 50°, para montaje en enganche rápido SWA 48

Ancho	mm	1.600	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.400	2.400	2.800
Capacidad	m ³	0,80	0,50	0,70	1,00	0,80	1,15	1,40	0,85	1,25	1,85
Peso	kg	850	690	880	940	880	980	1.000	890	1.000	1.088




Cuchara angulable

SL 90, angulable en 2 x 50°, para montaje directo

Ancho	mm	1.600	1.600	1.600						
Capacidad	m ³	0,80	1,00	1,35						
Peso	kg	768	820	918						

SL 90, angulable en 2 x 50°, para montaje en enganche rápido SWA 48


Ancho	mm	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Capacidad	m ³	0,60	1,20	0,80	1,00	1,35	1,55	1,00	1,35	1,55
Peso	kg	680	970	820	890	970	1.035	1.006	1.184	1.550
Versión HD								X	X	X

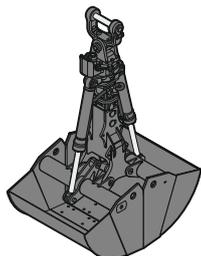

Bivalvas


GM 20C, valvas de excavación, para montaje en enganche rápido SWA 48 (disponible para montaje directo)

Ancho	mm	600	800	1.000	1.200
Capacidad	m ³	0,45	0,60	0,75	0,90
Peso	kg	1.080	1.130	1.205	1.270



Pinza clasificadora

		perforado			acostillado			cerrado			valvas de escollera	
SG 30, para montaje directo												
Ancho	mm	1.000	1.200	1.400	1.000	1.200	1.400	1.000	1.200	1.400	1.020	
Capacidad	m ³	0,85	1,00	1,15	0,75	0,90	1,05	0,85	1,00	1,15	0,85	
Peso	kg	1.700	1.570	1.850	1.775	1.885	1.990	1.730	1.810	1.890	1.765	
SG 30, para montaje en enganche rápido SWA 48												
Ancho	mm	1.000	1.200	1.400	1.000	1.200	1.400	1.000	1.200	1.400	1.020	
Capacidad	m ³	0,85	1,00	1,15	0,75	0,90	1,05	0,85	1,00	1,15	0,85	
Peso	kg	1.700	1.570	1.850	1.775	1.885	1.990	1.730	1.810	1.890	1.765	



Tilt rotator

LH-TR 25, para montaje en enganche rápido SWA 48

Peso	kg	720
Rotación		360°
Inclinación		2 x 50°

Equipamiento de serie

Chasis

Argollas de amarre
Rodillos de marcha y de apoyo sellados y con lubricación continua
Rueda cabilla con orificios anti-barro

Estructura superior

Acceso seguro a la superestructura, lateral
Bloqueo automático freno de giro
Caja de almacenamiento con cierre
Capó del motor con apertura de muelle a presión de gas
Depósito de agua para cristales, accesible desde el suelo
Espacio guardaobjetos y almacenamiento con cierre
Filtro accesible desde el suelo
Freno de giro con posicionamiento manual
Indicador de nivel de aceite del reductor de giro, visible desde la cabina
Indicador de nivel de aceite hidráulico, visible desde el suelo
Indicador de nivel máximo del depósito de urea
Insonorización
Interruptor principal de batería, accesible desde el suelo
Interruptor principal de batería, eléctrico, con temporizador
Interruptor principal de batería, manual, con cierre
Nivel de agua de refrigeración, visible desde la cabina
Pasamanos
Puertas de servicio con cierre
Radiador basculante
Rejilla protectora del ventilador
Revestimiento superficial antideslizante
Sistema de engrase centralizado automático
Superficies de acceso sin piezas salientes
Tapón del depósito de combustible con cierre
Trampilla del depósito de urea con cierre

Sistema hidráulico

Acumulador de presión para la bajada controlada del equipo con el motor apagado por sensor
Barra magnética
Circuito de giro independiente
Filtro con zona de microfiltración integrada
Racores de comprobación de presión para hidráulica
Sistema Positive Control de Liebherr con dos circuitos independientes

Motor

Automatismo de marcha en vacío / aumento del régimen de revoluciones, joystick controlado por sensor
Bomba de aspiración de combustible
Filtro de aire con extracción automática de polvo
Filtro fino de combustible
Power Pack EU Nivel V
Prefiltro de combustible y separador de agua
Refrigeración del aire de sobrealimentación
Sistema de inyección Common-Rail
Sistema de tratamiento posterior de los gases de escape – DOC + SCR
Turbocargador con geometría fija
Varilla del aceite del motor

Cabina del operador

Alfombrilla de goma, fija y extraíble
Amortiguación de vibraciones viscoelástica
Cajón
Carcasa del filtro de aire de la cabina, accesible desde el suelo
Climatizador de tres zonas con manejo a través de la pantalla
Consola abatible izquierda
Cristal laminado de luna lateral derecha
Encendedor
Espacios de almacenaje
Estructura de seguridad de la cabina ROPS (ISO 12117-2)
Iluminación interior
Indicador de consumo de combustible en pantalla
Indicador de consumo de urea en pantalla
Indicador de nivel de aceite de motor en pantalla
Indicador de nivel de aceite hidráulico en pantalla
Indicador de nivel de combustible en pantalla
Indicador de nivel de urea en pantalla
Indicador mecánico de horas de funcionamiento, visible desde el suelo
LiDAT Plus (sistema de transmisión de datos Liebherr) *
Limpiaparabrisas delantero y lavaparabrisas
Lunas tintadas
Martillo para emergencias
Modos de conducción
Modos de potencia
Pantalla táctil multifunción en color de 7"
Par de freno de giro ajustable a través de la pantalla
Percha
Persianas solares para cristales delanteros y de techo
Prioridad de movimiento del balancín, ajustable a través de la pantalla
Prioridad de movimiento entre el mecanismo de giro y la pluma, ajustable a través de pantalla
Protección de la luna frontal contra la lluvia
Redes guardaobjetos
Red para depositar teléfono
Regulación del nº de revoluciones, con ajuste continuo
Reposabrazos regulables en longitud, ancho e inclinación
Retrovisor
Salida de emergencia luna trasera
Soportes de botellas
Supervisión del área trasera con cámara
Teclado en joystick configurable
Toma de enchufe en la cabina (12 V)
Toma de enchufe en la cabina (24 V)
Ventana de puerta corredera
Vigilancia derecha de los laterales con cámara

Equipo de trabajo

Dispositivo anti-fugas cilindro del balancín
Dispositivo anti-fugas cilindros de elevación
Puntos de apoyo de fundición de acero
Regeneración del cilindro de balancín
Regeneración de los cilindros de elevación
Uniones abridadas SAE en líneas de alta presión

* opcionalmente prolongable después del primer año

Equipamiento estándar/opcional

Chasis

Acceso	•
Acceso ancho	+
Cadenas selladas y engrasadas	•
Cadenas selladas y engrasadas, reforzadas	+
Cajón chasis (chasis LC)	+
Chasis LC	+
Chasis NLC	+
Chasis XNLC	+
Cubierta y placa base para la sección central del chasis	•
Cubierta y placa base reforzada para la sección central del chasis	+
Guía de cadenas (1 unidad)	•
Guías de cadenas (2 unidades)	+
Guías de cadenas (3 unidades)	+
Pintura especial	+
Tejas de 3 nervios 600 mm	•
Tejas de 3 nervios 750/900 mm	+
Tejas de 3 nervios reforzada 600/750 mm	+

Estructura superior

Accionamiento de ventilador reversible	+
Bomba de repostaje combustible	+
Chapa inferior de protección, de la superestructura	•
Contrapeso estándar 4,6 t	•
Contrapeso pesado 5,1 t	+
Etiqueta de advertencia reflectante	+
Faro superestructura, delantero derecho, LED, 1 ud., con protector de faro	•1)
Faro superestructura, delantero derecho, LED+, 1 ud., con protector de faro	+1)
Faro superestructura, delantero izquierdo, LED+, 1 ud., con protector de faro	+1)
Faro superestructura, lateral derecho, LED+, 1 ud.	+1)
Faro superestructura, lateral izquierdo, LED+, 1 ud.	+1)
Faros superestructura, atrás, LED+, 2 uds.	+1)
Iluminación acceso a superestructura	+1)
Iluminación zona repostaje	+1)
Juego de herramientas ampliado, incluida caja de herramientas	+
Juego de herramientas con bolsa de herramientas	•
Luces rotativas estructura superior, atrás, LED, 2 uds.	+
Pasamanos alrededor de la superestructura (Boxing Ring)	+
Pasarela delantera izquierda abatible	+
Pintura especial	+
Precalentamiento de combustible	+
Prefiltro de aire con extracción de polvo ciclónico	+
Protección inferior y lateral para la superestructura	+
Rejilla fina protectora aspiración del radiador	+
Sistema antirrobo para el combustible	+
Skyview 360°	+
Toma de enchufe en superestructura (24 V)	+
Toma de enchufe para ayuda de arranque externa (24 V)	+

Sistema hidráulico

Accionamiento circuito alta presión conmutable mediante pedales AHS o minijoystick	+
Aceite hidráulico Liebherr	•
Aceite hidráulico Liebherr, adaptado para condiciones climáticas extremas	+
Aceite hidráulico Liebherr, biodegradable	+
Circuito de alta presión con Tool Control (20 ajustes de herramienta a través de la pantalla)	+
Corriente auxiliar para circuito de alta presión	+
Filtro bypass para aceite hidráulico	+
Latiguillo de aceite de fuga para el equipo de trabajo	+
Totalizador de bomba para circuito de alta presión	+

Motor

Desconexión automática del motor post-ralentí	+
Iluminación del compartimento del motor	+1)
Retardador de desconexión de motor	+



Cabina del operador

Alarma acústica de marcha (desactivable)	+
Alarma de sobrecarga	+
Asiento del operador Comfort	•
Asiento del operador Premium	+
Barra de luces en cabina	+
Botiquín	+
Calefacción auxiliar programable	+
Cierre inalámbrico de la cabina	+ ¹⁾
Cinturón de 2" con dispositivo de recogida	•
Cinturón de 3" con dispositivo de recogida, naranja	+
Cinturón de 4 puntos	+
Circuito de media presión	+
Coming/Leaving Home	+ ¹⁾
Control conmutable de alta presión y cilindro de cazo	+
Cristal laminado con protección contra impactos luna de techo	+
Cristal laminado con protección contra impactos ventana frontal una pieza	+
Cristal laminado luna de techo	•
Cristal laminado ventana frontal retráctil de dos piezas	•
Extintor	+
Faros cabina, delantero, LED, 2 uds.	• ¹⁾
Faros cabina, delantero, LED+, 2 uds.	+ ¹⁾
Faros techo cabina, delantero, LED+, 2 uds.	+ ¹⁾
Filtro de retorno para martillo hidráulico	+
Iluminación para acceso a cabina	+ ¹⁾
Inmovilizador electrónico	+
Limitador de movimiento para balancín	+
Limitador de movimiento para pluma	+
Limpiaparabrisas en el techo	+
Limpiaparabrisas parte inferior	+
Lunas tintadas de oscuro	+
Luz rotativa cabina, LED, 1 ud.	+
Minijosticks proporcionales	+
Nevera portátil (12 V)	+
Parada de emergencia en cabina	+
Pintura especial	+
Preinstalación de radio	•
Preparación para rotador oscilante	+
Preparación para sistema de balanceo	+
Preparación para sistema de control de máquinas	+
Radio Comfort	+
Regulador de luminosidad (faros LED+)	+ ¹⁾
Rejilla de protección frontal FGPS	+
Rejilla de protección frontal FGPS abatible	+
Rejilla de protección integral	+
Rejilla de protección plana superior FOPS	+
Rejilla de protección superior FOPS	+
Rejilla protectora zona inferior parabrisas	+
Reposamuñecas elevado para joysticks	+
Reposapiés	+
Retrovisor exterior eléctrico regulable y calefactable	+
Sistema de aviso del cinturón	+
Smart Key	+
Techo de protección solar	+
Traslación en línea recta mediante mini-joystick	+
Visera parasol	+



Equipo de trabajo

Balancín 2,50 m	+
Balancín 3,00 m	+
Balancín 3,50 m	+
Contactos de señal para LIKUFIX	+
Enganche rápido SWA 48 hidráulico	+
Enganche rápido SWA 48 mecánico	+
Faro balancín, inferior, LED+, 1 ud.	+ ¹⁾
Faro pluma, derecho, LED, 1 ud.	• ¹⁾
Faro pluma, derecho, LED+, 1 ud.	+ ¹⁾
Faro pluma, izquierdo, LED+, 1 ud.	+ ¹⁾
LIKUFIX para enganche rápido SWA 48 hidráulico	+
Lubricación central ampliada para brida	+
Pintura especial	+
Pluma de ajuste hidráulico 6,20 m	+
Pluma monobloc 6,00 m	+
Pluma monobloc extendida 6,20 m	+
Posición flotante pluma	+
Protección del cordón inferior del balancín	+
Protección de los latiguillos de engrase en el balancín	+
Protección de tuberías para LIKUFIX	+
Protección de vástago en el cilindro de cazo	+
Protección faro pluma, derecha	+
Protección faro pluma, derecha e izquierda	+
Seguro anti-rotura de latiguillos del cilindro del balancín	+
Seguro anti-rotura de latiguillos de los cilindros de elevación	+
Tool Management	+
Válvula de soporte de carga del cilindro de volteo	+

• = Estándar, + = Opción

¹⁾ Equipamiento no disponible de manera individual, únicamente en forma de paquetes predefinidos
Lista no exhaustiva; consúltenos para obtener información adicional.

Queda prohibido el montaje de equipos y componentes de otras marcas sin el expreso consentimiento de Liebherr.

