

## TRITURADORAS DE PIEDRAS

# STCL

### Trituradora de piedras para tractores con rotor de dientes fijos.

Es el modelo más pequeño dentro de las trituradoras de piedras, extremadamente versátil gracias a sus reducidas dimensiones y menor peso, por tal motivo apto para trabajos en huertas o viñedos para triturar las piedras que emergen debido a la erosión de los suelos. La cuchilla contra corte interna ajustable lo

habilita para obtener el tamaño deseado del grano del material procesado, mientras que la compuerta trasera hidráulica controla la dosificación del material. El implemento incluye un kit que lo habilita a montar la transmisión en una posición baja para un mejor alineamiento entre la máquina y el tractor.



70-150 CV



Ø 15 cm max  
(piedras)



P 15 cm



**Estructura y cuerpo "anti - polvo"**  
para proteger la transmisión del equipo  
contra el polvo y residuos


**Cuchilla contra corte ajustable  
de acero Hardox®**  
para mayor durabilidad



**Acople de tercer punto  
extendido ajustable**  
para ajustarse perfectamente  
a cualquier modelo de tractor



**Patines de penetración**  
para contribuir a una mejor  
penetración de la máquina

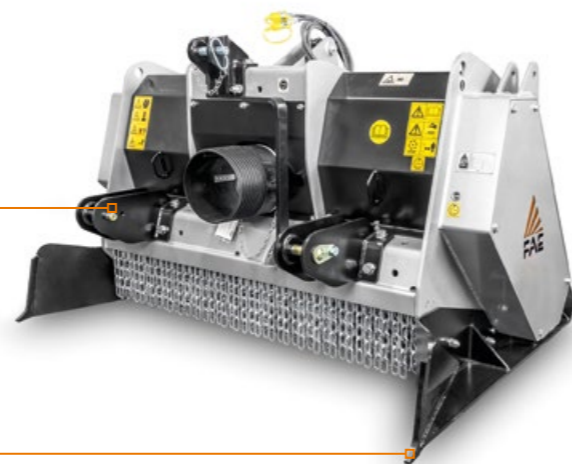

#### EQUIPO ESTÁNDAR

Compuerta trasera hidráulica	Transmisión con rueda libre
Láminas internas anti desgaste de acero FCP	Posibilidad de opcion para transmisión 540/1000 rpm (STCL/ST)
Acople de tercer punto extendido ajustable (STCL/ST)	Eje de toma de fuerza con limitador de par
Cuerpo y estructura interno "anti polvo"	Puntas de eje del rotor atornilladas (en acero forjado)
Protección lateral interna	Cuchillas contra corte de acero prensadas planas soldadas
Doble línea de cadenas de protección	Cuchilla contra corte ajustable de acero Hardox®
Transmisión por correas in Poly-Chain® Carbon	Patines ajustables de penetración


#### OPCIONES

Acople de tercer punto extendido (STCL/ST)	Cuchilla niveladora (kit de carretera)
Tercer punto hidráulico	Cuchilla de dosificación auto-nivelada

MODELO	STCL/ST 100	STCL/ST 125	STCL/ST 150	STCL/ST 175	STCL/DT 175	STCL/DT 200
<b>Tractor (CV)</b>	70-120*	80-120*	90-120*	100-120*	100-150	120-150
<b>PTO (rpm)</b>	540-1000	540-1000	540-1000	540-1000	1000	1000
<b>Ancho de trabajo (mm)</b>	1110	1350	1590	1830	1830	2070
<b>Ancho total (mm)</b>	1414	1654	1894	2134	2134	2374
<b>Peso (kg)</b>	1230	1280	1440	1570	1600	1750
<b>Diámetro del rotor (mm)</b>	450	450	450	450	450	450
<b>Diámetro máximo de trituración (mm)</b>	150	150	150	150	150	150
<b>Profundidad máxima de trabajo (mm)</b>	150	150	150	150	150	150
<b>No. dientes tipo STCL/E + C/3/SS</b>	20+4	26+4	32+4	38+4	38+4	42+4

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.  
\*Para tractores de 540 rpm, con max potencia de 100 CV.

#### PRINCIPALES OPCIONES



**Disponibilidad para  
transmisiones de  
540 o 1000 rpm (STCL 125)**



**Cuchilla niveladora**  
para mantenimiento de vías sin  
pavimentar (kit de carretera)



**Cuchilla niveladora**  
para nivelar el material  
triturado



**STCL/3**  
(estándar)



**C/3/SS**  
(raspador lateral)